

Fanaleria Laterale

Prodotti	Pagina
Indicatori di Direzione	2.1 - 2.14
Pulsanti comando Sponda Idraulica	2.106
Segnalatori Ingombro Laterali	2.15 - 2.66
Segnalatori Ingombro	2.67 - 2.100
Segnalatori Sponda	2.101 - 2.104

Daf CF-XF 2009 >**Arancio**

Codice

Indicatore di Direzione DX - SX
O.E. Daf1815754 - 1814096

12. 02 415 000

Dimensioni 145 x 48 x 30 mm.

Intercambiabile su veicoli serie XF '87 - CF '92

**Daf - Irisbus - Iveco - Nissan - Volvo****Arancio**

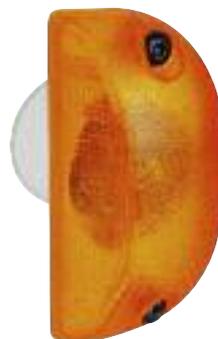
Codice

Indicatore di Direzione DX - SX
O.E. Daf 1626101 - Irisbus 5001020257

12. 02 913 000

Iveco 97163920 - Nissan 26164-9X402 - Volvo 20733983

Portalampada

19. 055**Daf CF-XF 01/2013 >****Bianco**

Codice

Indicatore di Direzione - DX
O.E. Daf 1846491

12. 02 415 100

Indicatore di Direzione - SX
O.E. Daf 1846492

12. 02 415 101

Fiat - Iveco
Arancio

Codice

Indicatore di Direzione DX - SX **12. 02 509 000**

Adattabile Iveco 4347159 - Fiat 4370697

 Fiat Ducato - Talento 1991>1993
 Iveco Daily

Fiat - Citroën - Peugeot
Bianco - Integrato nel Retrovisore

Codice

Indicatore di Direzione DX **12. 02 410 000**

Adattabile Fiat 71748252 - Citroën - Peugeot

Indicatore di Direzione SX **12. 02 410 001**

Adattabile Fiat 71748253 - Citroën - Peugeot

 Fiat Ducato 2006>
 Citroën Jumper 2006>
 Peugeot Boxer 2006>

Fiat 625 - Applicazioni Universali
Arancio

Codice

Indicatore di Direzione DX - SX **12. 02 504 000**

Adattabile Fiat

Trasparente DX - SX **12. 02 504 031**

Fiat 690 / 693 / 697TN / 684 / 619 - OM
Arancio

Codice

Indicatore di Direzione DX - SX corpo cromato **12. 02 512 000**

Adattabile Fiat 4231027

Trasparente DX - SX **12. 02 511 031**


Iveco**Arancio**

Codice

Indicatore di Direzione DX - SX **12. 02 505 000**

Adattabile Iveco 4728621

Trasparente DX - SX **12. 02 505 031****Iveco Daily 1999>2004****Arancio**

Codice

Indicatore di Direzione DX **12. 02 400 000**

O.E. Iveco 500328136

Indicatore di Direzione SX **12. 02 400 001**

O.E. Iveco 500328137

**Arancio**Indicatore di Direzione DX **12. 02 400 100**

O.E. Iveco 500355252

Indicatore di Direzione SX **12. 02 400 101**

O.E. Iveco 500355253

**Iveco Daily 2004>****Bianco**

Codice

Indicatore di Direzione DX **12. 02 400 200**

O.E. Iveco 504104577

Indicatore di Direzione SX **12. 02 400 201**

O.E. Iveco 504104575

**Bianco**Indicatore di Direzione DX **12. 02 400 300**

O.E. Iveco 504104580

Indicatore di Direzione SX **12. 02 400 301**

O.E. Iveco 504104582



Iveco Daily 2006>
Bianco - Integrato nel Retrovisore

Codice

Indicatore di Direzione DX

12. 02 406 000

Adattabile Iveco 3801915

Indicatore di Direzione SX

12. 02 406 001

Adattabile Iveco 3801914


Iveco Daily 2016>
Bianco - Integrato nel Retrovisore

Codice

Indicatore di Direzione DX

12. 02 406 100

Adattabile Iveco 5801823334

Indicatore di Direzione SX

12. 02 406 101

Adattabile Iveco 5801823572



Iveco serie "Z" >1987

Arancio	Codice
Indicatore di Direzione DX Adattabile Iveco	12. 02 575 000
Indicatore di Direzione SX Adattabile Iveco	12. 02 576 000
Trasparente DX	12. 02 575 001
Trasparente SX	12. 02 576 001

**Iveco Eurotech 1993>2006**

Arancio	Codice
Indicatore di Direzione DX O.E. Iveco 98419234	12. 02 402 100
Indicatore di Direzione SX O.E. Iveco 98419235	12. 02 402 101

**Iveco Eurotech 2006>**

Arancio	Codice
Indicatore di Direzione DX O.E. Iveco 500368110	12. 02 402 000
Indicatore di Direzione SX O.E. Iveco 500368111	12. 02 402 001

**Iveco Eurocargo 2006>**

Arancio	Codice
Indicatore di Direzione DX O.E. Iveco 504133023	12. 02 405 000
Indicatore di Direzione SX O.E. Iveco 504107550	12. 02 405 001



Iveco Eurocargo >2004
Arancio

Codice

Indicatore di Direzione DX - SX

12. 02 401 200

Adattabile Iveco 4862220


Arancio

Indicatore di Direzione DX - SX

12. 02 401 100

Adattabile Iveco 99452662


Iveco Eurocargo 2004>
Arancio

Codice

Indicatore di Direzione DX - SX

12. 02 403 000

O.E. Iveco 500367925


Arancio

Indicatore di Direzione DX - SX

12. 02 403 100

O.E. Iveco 500367950



Iveco Stralis 2002>**Arancio - Fissaggio 3 fori**

Codice

Indicatore di Direzione DX
Adattabile Iveco 41221039

12. 02 404 000

Indicatore di Direzione SX
Adattabile Iveco 41221029

12. 02 404 001**Iveco Stralis 2012>****Bianco - Fissaggio 3 fori**

Codice

Indicatore di Direzione DX
Adattabile Iveco 5801572074 - 5801754885

12. 02 404 200

Indicatore di Direzione SX
Adattabile Iveco 5801572080 - 5801754886

12. 02 404 201**Iveco Stralis 2002>****Arancio - Fissaggio 2 fori**

Codice

Indicatore di Direzione DX
Adattabile Iveco 504098243 - 504250984

12. 02 404 100

Indicatore di Direzione SX
Adattabile Iveco 504098245 - 504250958

12. 02 404 101**Iveco Stralis 2012>****Bianco - Fissaggio 2 fori**

Codice

Indicatore di Direzione DX
Adattabile Iveco 5801629858

12. 02 404 300

Indicatore di Direzione SX
Adattabile Iveco 5801629859

12. 02 404 301

MAN
Arancio

Codice

 Indicatore di Direzione DX - SX
 Adattabile MAN 81.25.3206.115

12. 02 408 000

MAN
Bianco

Codice

 Indicatore di Direzione DX - SX
 Adattabile MAN 81.25.3206.118/81.25.3206.116

12. 02 408 100

MAN
Arancio

Codice

 Indicatore di Direzione DX - SX
 Adattabile MAN 81.25.3206.100

12. 02 408 200


Mercedes Atego 1998>

Arancio	Codice
Indicatore di Direzione DX Adattabile Mercedes A9738200421	12. 02 417 000
Indicatore di Direzione SX Adattabile Mercedes A9738200321	12. 02 417 001
Connettore	03. 700
Connettore cablato	03. 727

**Mercedes Axor / Atego / Econic**

Arancio	Codice
Indicatore di Direzione e Posizione DX - SX Lampada 21/5W Adattabile Mercedes A9418201021	12. 02 407 001

**Mercedes Axor**

Arancio	Codice
Indicatore di Direzione DX - SX Adattabile Mercedes A9408200221	12. 02 411 000

**Mercedes Actros**

Arancio	Codice
Indicatore di Direzione DX Adattabile Mercedes A9418200921	12. 02 412 000
Indicatore di Direzione SX Adattabile Mercedes A9418200521	12. 02 412 001



Mercedes Actros 2010>
Arancio

Codice

Indicatore di Direzione DX **12. 02 412 100**

Adattabile Mercedes A9608201121

Indicatore di Direzione SX **12. 02 412 101**

Adattabile Mercedes A9608201021


Mercedes Sprinter 2006> - VW Crafter
Bianco - Integrato nel Retrovisore

Codice

Indicatore di Direzione DX **12. 02 409 000**

Adattabile Mercedes A0018229020

Indicatore di Direzione SX **12. 02 409 001**

Adattabile Mercedes A0018229120



Renault**Arancio**

Codice

Indicatore di Direzione DX- SX
O.E. RVI 5001834565

12. 02 913 001

Portalampada

19. 055**Renault Magnum 1991>1998****Arancio**

Codice

Indicatore di Direzione DX - SX
O.E. RVI 5010217023

12. 02 516 000

Dimensioni 165 x 66 x 52 mm.

**Renault Magnum 1999>****Arancio**

Codice

Indicatore di Direzione DX - SX
O.E. RVI 5010271807

12. 02 517 000

Dimensioni 165 x 66 x 52 mm.



Scania serie R
Arancio

Codice

Indicatore di Direzione DX - SX
12. 02 418 000

Adattabile Scania 1770301 - 1722531

Dimensioni 165 x 66 x 52 mm.



Volvo FH / FM >2008**Arancio**

Codice

Indicatore di Direzione SX

12. 02 924 000

Adattabile Volvo 20409874

Indicatore di Direzione DX

12. 02 925 000

Adattabile Volvo 20409875

**Volvo FH 2008> / FM 2010>****Arancio**

Codice

Indicatore di Direzione **LED 24V.** - DX**12. 02 519 000**

O.E. Volvo 82114500/82355684

Indicatore di Direzione **LED 24V.** - SX**12. 02 519 001**

O.E. Volvo 82114506/82355678

Calotta per Indicatore di Direzione DX

12. 02 519 050

O.E. Volvo 82114502/21478751

Calotta per Indicatore di Direzione SX

12. 02 519 051

O.E. Volvo 82114504/21448885

**Volvo FH 2014>****Arancio - Grigio**

Codice

Indicatore di Direzione **LED 24V.** - DX**12. 02 519 100**

O.E. Volvo 82151205

Indicatore di Direzione **LED 24V.** - SX**12. 02 519 101**

O.E. Volvo 82151157

**Volvo FH 2014>****Arancio - Nero**

Codice

Indicatore di Direzione **LED 24V.** - DX**12. 02 519 200**

O.E. Volvo 21346522

Indicatore di Direzione **LED 24V.** - SX**12. 02 519 201**

O.E. Volvo 21346521



Bus Cacciamali
Arancio

Codice

Indicatore di Direzione DX - SX

12. 02 926 000

Dimensioni 160 x 69 x 61.2 mm.


Bianco

Indicatore di Direzione DX - SX

12. 02 927 000

Dimensioni 160 x 69 x 61.2 mm.


Trattori - Macchine Agricole
Arancio

Codice

Indicatore di Direzione DX

12. 02 563 000

Indicatore di Direzione SX

12. 02 564 000

Trasparente DX

12. 02 563 031

Trasparente SX

12. 02 564 031

Dimensioni 88 x 58,5 x 56,2 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro

Codice

Arancio  12. 40 126 011Bianco  12. 40 126 013Rosso  12. 40 126 012

Dimensioni 100 x 75 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro

Codice

Rosso  12. 02 941 100Lampada BA15 s - 5 Watt max
Dimensioni Ø 91x 60 mm.
Interasse fori di fissaggio 40 mm.

Applicazioni Universali

Codice

Spia ABS Verde  12. 261Bianco  12. 262Rosso  12. 263

Dimensioni Ø 46 mm.



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

Bianco/Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 921 001
Arancio <input type="checkbox"/>	12. 02 921 003
Bianco <input type="checkbox"/>	12. 02 921 002
Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 921 000

Dimensioni 94 x 53 x 41 mm.

Trasparente (ricambio)

Bianco/Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 921 031
Arancio <input type="checkbox"/>	12. 02 921 033
Bianco <input type="checkbox"/>	12. 02 921 032
Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 921 030


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

Bianco/Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 507 000
Arancio <input type="checkbox"/>	12. 02 507 001
Bianco <input type="checkbox"/>	12. 02 507 002
Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 507 003

Dimensioni 89 x 54 x 42 mm.

Trasparente (ricambio)

Bianco/Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 500 036
Arancio <input type="checkbox"/>	12. 02 507 031
Bianco <input type="checkbox"/>	12. 02 507 032
Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 507 033


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio

Codice

Bianco/Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 500 000
Arancio <input type="checkbox"/>	12. 02 500 001
Bianco <input type="checkbox"/>	12. 02 500 002
Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 500 003

Dimensioni 89 x 54 x 42 mm.

Trasparente (ricambio)

Bianco/Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 500 036
Arancio <input type="checkbox"/>	12. 02 507 031
Bianco <input type="checkbox"/>	12. 02 507 032
Rosso <input type="checkbox"/>	12. 02 507 033



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Codice

Arancio  **12. 01 537 002**Bianco  **12. 01 537 000**Rosso  **12. 01 537 001**

Dimensioni 65 x 62 x 40 mm.

**Trasparente (ricambio)**Arancio  **12. 01 537 031**Bianco  **12. 01 537 030**Rosso  **12. 01 537 032****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Codice

Arancio  **12. 01 537 005**

Dimensioni 117 x 62 x 47 mm.

**Trasparente (ricambio)**Arancio  **12. 01 537 031****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Codice

Bianco/Rosso  **12. 01 537 006**

Dimensioni 98 x 61 x 44 mm.



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

 Arancio  12. 02 589 000

 Bianco  12. 02 593 000

 Rosso  12. 02 594 000

Dimensioni 87 x 43 x 50 mm.

Trasparente (ricambio)

 Arancio  12. 02 589 031

 Bianco  12. 02 593 031

 Rosso  12. 02 594 031

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio  12. 02 590 000

Dimensioni 130 x 43 x 50 mm.

Trasparente (ricambio)

 Arancio  12. 02 589 031

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio  12. 02 936 000

 Bianco  12. 02 936 001

 Rosso  12. 02 936 002

Dimensioni 110 x 40 x 25 mm.

Staffa di fissaggio

12. 02 933 005



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Codice

Arancio  12. 02 600 000Bianco  12. 02 602 000Rosso  12. 02 603 000

Dimensioni 1110 x 40 x 24 mm.

Trasparente (ricambio)Arancio  12. 02 600 031Bianco  12. 02 602 031Rosso  12. 02 603 031**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

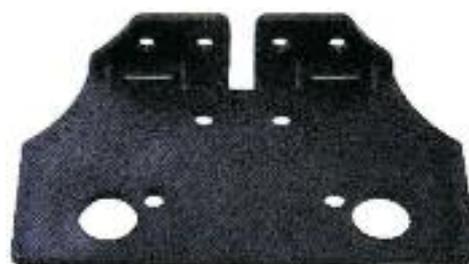
Codice

Arancio  12. 02 600 999Bianco  12. 02 602 999Rosso  12. 02 603 999

Dimensioni 110 x 40 x 24 mm.

Trasparente (ricambio)Arancio  12. 02 600 031Bianco  12. 02 602 031Rosso  12. 02 603 031**Staffa di fissaggio**

12. 02 680 255



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio  **12. 40 129 021**

Dimensioni 86 x 65 x 24 mm.

Trasparente (ricambio)

 Arancio  **12.40 129 121**

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

 Bianco **12. 40 129 022**

 Rosso  **12. 40 129 023**

Dimensioni 86 x 38 x 22 mm.

Trasparente (ricambio)

 Bianco **12. 40 129 122**

 Rosso  **12. 40 129 123**


Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro
Connettore 90°**

Codice

Arancio 

12. 02 920 000

Portalampada

19. 067

Dimensioni 100 x 44 x 6 mm.
Interasse fori di fissaggio 90 mm.**Staffa di fissaggio**

12.02 920 013

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro
Connettore dritto**

Codice

Arancio 

12. 02 920 001

Portalampada

19. 066

Dimensioni 100 x 44 x 6 mm.
Interasse fori di fissaggio 90 mm.**Staffa di fissaggio**

12.02 920 013



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

 Arancio 12. 02 911 000

 Bianco 12. 02 911 001

 Dimensioni 102 x 44 x 10 mm.
 Interasse fori di fissaggio 70 mm.

Staffa di fissaggio

12. 02 911 010


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro base piana Nera

Codice

 Arancio 12. 02 911 003

 Bianco 12. 02 911 002

Dimensioni 102 x 44 x 30 mm.

Staffa di fissaggio

12. 02 911 010


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro base piana Bianca

Codice

 Bianco 12. 02 911 004

Dimensioni 102 x 44 x 30 mm.

Staffa di fissaggio

12. 02 911 010


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - LED 12/24V. - cavo 0,5 mt. 12. 02 911 008

 Bianco - LED 12/24V. - cavo 0,5 mt. 12. 02 911 007

 Rosso - LED 12/24V. - cavo 0,5 mt. 12. 02 911 009

 Dimensioni 102 x 44 x 30 mm.
 Interasse fori di fissaggio 70 mm.

Staffa di fissaggio

12. 02 911 010



**Daf 75/85/XF/CF - Renault Magnum/Premium/Kerax
Iveco Daily/Eurotech/Eurostar/Eurotrakker/Stralis - Irisbus**
**Segnalatore ingombro
da Incasso**

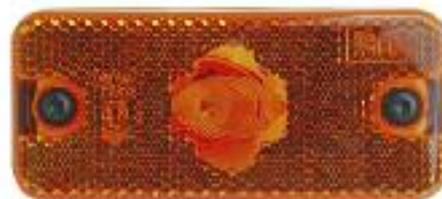
Arancio  **12. 40 150 001**
O.E. Daf 1329718 - Iveco 500308514 - RVI 5010306792

Portalampada con connessione AMP JPT **19. 061**

Connettore **03. 254**

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
Interasse fori di fissaggio 84 mm.

Codice

12. 40 150 001**19. 061****03. 254**

portalampada
con connessione AMP JPT
codice **19. 061**

Iveco Daily/Eurotech/Eurostar/Eurotrakker/Stralis - Irisbus
**Segnalatore ingombro
da Incasso**

Arancio  **12. 40 150 007**
con connessione AMP Super Seal
O.E. Iveco 41200664

Portalampada con connessione AMP Super Seal **19. 054**

Connettore **03. 166**

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
Interasse fori di fissaggio 84 mm.

Codice

12. 40 150 007**19. 054****03. 166**

portalampada con connessione
AMP Super Seal
codice **19. 054**

Iveco Daily 1996>
**Segnalatore ingombro
da Incasso**

Arancio - cavo 38 cm.  **12. 40 150 010**
con connessione AMP Super Seal
O.E. Iveco 504097923

Connettore **03. 166**

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
Interasse fori di fissaggio 84 mm.

Codice

12. 40 150 010**03. 166**

Daf 75/85/XF/CF - Renault Magnum/Premium/Kerax
Segnalatore ingombro da Incasso

Bianco
 con connessione AMP JPT
 O.E. Daf 1653605 - RVI 5001862030

Codice
12. 40 150 004

Portalampada con connessione AMP JPT

19. 061

Connettore

03. 254

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
Interasse fori di fissaggio 84 mm.



portalampada con connessione AMP JPT codice **19. 061**

Daf 75/85/XF/CF - Renault Magnum/Premium/Kerax - Volvo
Segnalatore ingombro da Incasso fissaggio a Clip

Bianco
 con connessione AMP JPT
 O.E. Daf - RVI - Volvo

Codice
12. 40 150 008

Portalampada con connessione AMP JPT

19. 061

Connettore

03. 254

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
Interasse fori di fissaggio 84 mm.



portalampada con connessione AMP JPT codice **19. 061**

Fiat Ducato - Renault Midlum - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio

Arancio
 con connessione AMP JPT
 O.E. Fiat 1356794080 - 71749250 - RVI 7420894265

Codice
12. 40 150 009

Portalampada con connessione AMP JPT

19. 061

Connettore

03. 254

Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.

Staffa di fissaggio

12. 40 150 006



portalampada con connessione AMP JPT codice **19. 061**

Fiat Ducato - Iveco Daily
Segnalatore ingombro LED da Incasso

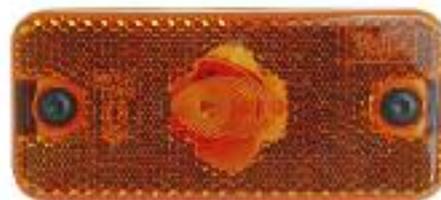
Codice

 Arancio - **4 LED 12V.**  con connessione AMP JPT

12. 40 150 019

Connettore

03. 254

 Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
 Interasse fori di fissaggio 84 mm.

Lamberet - Chereau - Lecinena - Benalu - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED da Incasso

Codice

 Arancio - **4 LED 24V.**  con connessione AMP JPT

12. 40 150 014

 Bianco - **LED 24V.** con connessione AMP JPT

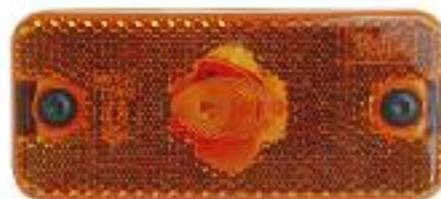
12. 40 150 016

 Rosso - **LED 24V.**  con connessione AMP JPT

12. 40 150 018

Connettore

03. 254

 Dimensioni 110 x 50 x 18 mm
 Interasse fori di fissaggio 84 mm.

Iveco Eurocargo - Stralis
Segnalatore ingombro LED da Incasso

Codice

 Arancio - **4 LED 24V.**  con connessione AMP Super Seal
 O.E. Iveco 5801631615

12. 40 150 011

Connettore

03. 166

 Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
 Interasse fori di fissaggio 84 mm.

Benalu - Chereau - Lamberet - Lecinena - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED da Incasso

Codice

 Arancio - **4 LED 24V.**  con cavo 1,5 mt. - Click-In

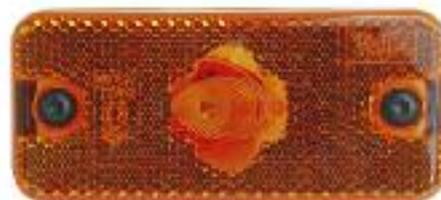
12. 40 150 003

 Bianco - **LED 24V.** con cavo 1,5 mt. - Click-In

12. 40 150 015

 Rosso - **LED 24V.**  con cavo 1,5 mt. - Click-In

12. 40 150 017

 Dimensioni 110 x 50 x 18 mm.
 Interasse fori di fissaggio 84 mm.


Fiat Ducato - Iveco Daily - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con staffa di fissaggio

 Arancio - **4 LED 12V.**  con connessione AMP JPT

Connettore

Dimensioni 110 x 50 x 98 mm.

Codice

12. 40 150 020

03. 254

Staffa di fissaggio

12. 40 150 006


Benalu - Chereau - Lamberet - Lecinena - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con staffa di fissaggio

 Arancio - **2 LED 24V.**  con connessione AMP JPT

Connettore

Dimensioni 110 x 50 x 98 mm.

Codice

12. 40 150 002

03. 254

Staffa di fissaggio

12. 40 150 006


Benalu - Chereau - Lamberet - Lecinena - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con staffa di fissaggio

 Arancio - **2 LED 24V.**  con cavo 1,50 mt. - Click-In

Dimensioni 110 x 50 x 98 mm.

Codice

12. 40 150 013

Staffa di fissaggio

12. 40 150 006



MAN
Segnalatore ingombro

Codice

Arancio 

12. 40 152 001

O.E. MAN 8125225-6499 81.25225.6503 81.25260.6081
81.25260.6088 81.25260.6085

Dimensioni 65 x 65 x 29.5 mm.


MAN
Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 24V.** 

12. 40 152 002

Adattabile MAN 81.25260.6105

Dimensioni 65 x 65 x 29.5 mm.


MAN F2000 - F90
Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **4 LED 24V.** 

12. 40 152 003

Adattabile MAN 81.25260.6105

Cavo con connettore Femmina Portamaschio

Dimensioni 65 x 65 x 29.5 mm.


MAN F2000 - TGA - TGX
Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **4 LED 24V.** 

12. 40 152 004

Adattabile MAN 81.25260.6101

Cavo con connettore Maschio Portafemmina

Dimensioni 65 x 65 x 29.5 mm.



Mercedes Sprinter - VW Crafter
Segnalatore ingombro da Incasso

Codice

 Arancio 
12. 02 919 200

Adattabile Mercedes - Volkswagen

Dimensioni 106 x 46,7 x 7 mm.


Mercedes Sprinter - VW Crafter
Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio 
12. 02 919 250

Adattabile Mercedes - Volkswagen

Dimensioni 106 x 60 x 27 mm.


Mercedes Sprinter - VW Crafter
Segnalatore ingombro LED da Incasso

Codice

 Arancio **LED 12/24V.** 
12. 02 919 300

Adattabile Mercedes - Volkswagen

Dimensioni 106 x 46,7 x 7 mm.


Mercedes Sprinter - VW Crafter
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio **LED 12/24V.** 
12. 02 919 350

Adattabile Mercedes - Volkswagen

Dimensioni 106 x 60 x 27 mm.



Mercedes Actros / Atego / Axor
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **4 LED 24V.** - cavo 0,30 mt. 

O.E. Mercedes A72200050100

12. 02 919 000

Dimensioni 120 x 45 x 7.5 mm.


Mercedes Actros / Atego / Axor
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **4 LED 24V.** 

O.E. Mercedes A72200050100

12. 02 919 100

Connettore

03. 323

Dimensioni 120 x 45 x 7.5 mm.


Mercedes - Evobus - Setra - Bus - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

 Arancio con connettore verticale JPT 

O.E. Mercedes A0028206456KZ - A0028206556KZ

Evobus A0005443711KZ

12. 02 912 002

Portalamпада connessione JPT

19. 065

Connettore

03. 700

Dimensioni 110 x 41 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.


Mercedes - Evobus - Setra - Bus - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. 

12. 02 912 011

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. 

12. 02 912 007

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. 

12. 02 912 006

Dimensioni 110 x 41 mm.

Interasse fori di fissaggio 75 mm.



Renault Euro 6 T - K - C 2013>
Segnalatore ingombro LED da Incasso

Codice

 Arancio - **LED 24V.**
12. 02 914 100

O.E. RVI 7482586940

Connettore

03. 323
Specifico per alte temperature

Dimensioni 102 x 54 x 13.5 mm.



Specifico per alte temperature

Scania serie 4 - Volvo FH / FM
Segnalatore ingombro da Incasso

Codice

Arancio

12. 02 918 000

O.E. Volvo 8144204 - 3175020 - 8144205 - 3175021

Scania 1365973 - 1379371 - 1363578

Connettore

03. 166

Dimensioni 103 x 55 x 13 mm.


Scania serie 4 P / R
Segnalatore ingombro LED da Incasso

Codice

 Arancio - **LED 24V.**
12. 02 918 001

O.E. Scania 1446359 - 1737413

Connettore

03. 323

Dimensioni 103 x 55 x 15 mm.


Volvo FH / FM
Segnalatore ingombro LED da Incasso

Codice

 Arancio - **LED 24V.**
12. 02 914 000

O.E. Volvo 20789440

Connettore

03. 323

Dimensioni 102 x 54 x 13.5 mm.



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** 
 cavo 0,15 mt.

12. 02 912 003

 Dimensioni 116 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Staffa di fissaggio

12. 02 912 026


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** 
 cavo 0,50 mt.

12. 02 912 023

 Dimensioni 116 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Staffa di fissaggio

12. 02 912 026


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** 
 cavo 0,50 mt.

12. 02 912 028

Dimensioni 110 x 41 (66) mm.


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** 
 cavo 0,30 mt.

12. 02 912 029

Dimensioni 110 x 41 (66) mm.



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.**  cavo 0,50 mt.

12. 02 912 015

Dimensioni 113 x 44 (61) x 13 mm.


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

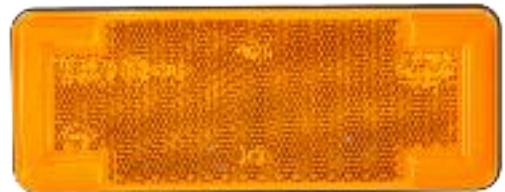
12. 02 912 016

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 912 017

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 912 018

 Dimensioni 113 x 44 x 13 mm.
 Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 933 000

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 933 001

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 933 002

Dimensioni 108 x 45 x 23 mm.

Staffa di fissaggio

12. 02 933 005


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 935 000

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 935 001

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 935 002

Dimensioni 108 x 45 x 23 mm.

Staffa di fissaggio

12. 02 933 005



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 938 001

Dimensioni 98 x 31,5 (58,5) x 25 mm.

Staffa di fissaggio

12. 02 912 026



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 938 000

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 938 002

Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 938 003

Dimensioni 98 x 31 x 25 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Staffa di fissaggio

12.02 912 026



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt. 

12. 02 953 001

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt. 

12. 02 953 002

Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt. 

12. 02 953 003

Dimensioni 105,4 x 45 (67,5) x 11,8 mm..



Applicazioni Universali	
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio	Codice
Arancio LED 24V. 	12. 02 934 001
Connettore	12. 157
Dimensioni 114 x 39 x 14 mm.	
Staffa di fissaggio	12. 40 157 314



Applicazioni Universali	
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio	Codice
Arancio - LED 12/24V. - cavo 0.50 mt. 	12. 02 949 000
Dimensioni 102 x 46 (68) x 13 mm.	



Applicazioni Universali	
Segnalatore ingombro LED	Codice
Bianco - LED 12/24V. - cavo 0.50 mt. 	12. 02 949 001
Rosso - LED 12/24V. - cavo 0.50 mt. 	12. 02 949 002
Dimensioni 102 x 46 x 13 mm. Interasse fori di fissaggio 85 mm.	



Applicazioni Universali	
Segnalatore ingombro LED	Codice
Arancio - LED 12/24V. - cavo 0.20 mt. 	12. 02 949 100
Bianco - LED 12/24V. - cavo 0.20 mt. 	12. 02 949 101
Rosso - LED 12/24V. - cavo 0.20 mt. 	12. 02 949 102
Dimensioni 102 x 46 x 13 mm. Interasse fori di fissaggio 75 mm.	



Bus - Camper - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Codice

Arancio **12. 02 703 000**Portalamпада dritto
con cuffia di protezione**19. 066**

Portalamпада 90°

19. 067

Dimensioni 126 x 38 x 11 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. **12. 02 950 101**

Dimensioni 124 x 50 (75) x 26 mm.

Neon Effect**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. **12. 02 950 100**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. **12. 02 950 102**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. **12. 02 950 103**

Dimensioni 124 x 51 x 26 mm.

Neon Effect**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt. **12. 02 950 200**Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt. **12. 02 950 201**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt. **12. 02 950 202**

Dimensioni 124 x 48 (68) x 20 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt.  **12. 02 282 100**

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt.  **12. 02 282 101**

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt.  **12. 02 282 102**

Dimensioni 115 x 41,3 (68) x 20 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **20 LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt.  **12. 02 950 000**

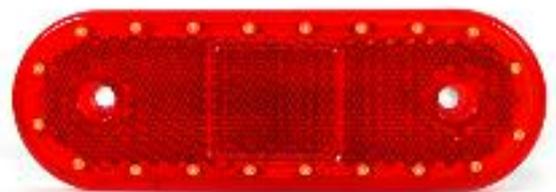
Dimensioni 114 x 40 (63) x 25 mm.


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **20 LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt.  **12. 02 950 001**

 Rosso - **20 LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt.  **12. 02 950 002**

 Dimensioni 114 x 40 x 25 mm.
 Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **20 LED 12/24V.**  **12. 02 950 006**
 cavo 0.22 mt.

**Segnalatore laterale - Indicatore di Direzione
 Omologazione CAT 5**

Dimensioni 114 x 40 (63) x 25 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 931 100

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. - con Staffa 

12. 02 931 200

Modulo Intermittenza

26. 100

Segnalatore Laterale - Indicatore di Direzione Omologazione CAT 5

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 124 x 38 x 16 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. 

12. 02 931 300

Segnalatore Laterale - Indicatore di Direzione Omologazione CAT 5

Dimensioni: 122 x 44 x 19 mm.

Grado di protezione IP68

Neon Effect



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

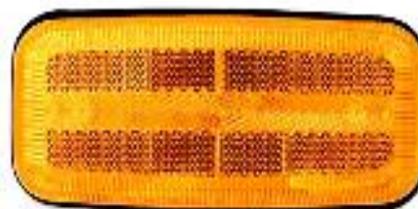
Arancio - **LED 12/36V.** - cavo 0.20 mt. 

12. 02 702 305

Segnalatore Laterale - Indicatore di Direzione Omologazione CAT 5

Dimensioni: 125 x 60 x 24 mm.

Interasse fori di fissaggio 78 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

Arancio - **LED 12/36V.** - cavo 0.20 mt. 

12. 02 702 306

Segnalatore Laterale - Indicatore di Direzione Omologazione CAT 5

Dimensioni: 125 x 60 (80) x 24 mm.



Chereau - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio **LED 12/24V.** - con staffa  12. 02 931 009
 cavo 0,50 mt.

 Bianco - **LED 12/24V.**  12. 02 931 013
 cavo 0,50 mt.

 Rosso - **LED 12/24V.**  12. 02 931 014
 cavo 0,50 mt.

Staffa verticale 12. 02 931 015

Staffa orizzontale 12. 02 931 016

Dimensioni 100 x 40 x 13 mm.


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo piatto 0,50 mt.  12. 02 931 003

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo piatto 0,50 mt.  12. 02 931 004

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo piatto 0,50 mt.  12. 02 931 005

 Dimensioni 123,5 x 38,2 x 15,2 mm.
 Interasse fori di fissaggio 85 mm.

Click-in doppio per cavo piatto 17. 900

Staffa per fissaggio orizzontale 12. 02 931 010



Fruehauf - Lamberet - Samro - Schwarzmüller - Trailer
Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio

Codice

Arancio 

12. 40 125 011

Dimensioni 110 x 55 (94) x 34 mm.

Staffa di fissaggio

12. 40 150 006


Fruehauf - Lamberet - Samro - Schwarzmüller - Trailer
Segnalatore ingombro

Codice

Bianco

12. 40 125 012

Rosso

12. 40 125 013

Dimensioni 110 x 55 x 34 mm.

Staffa di fissaggio

12. 40 150 006


Fruehauf - Lamberet - Samro - Schwarzmüller - Trailer
Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio

Codice

Arancio 

12. 40 125 100

Dimensioni 110 x 55 x 34 mm.
Interasse fori di fissaggio 30 mm.

Chereau - Lamberet - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **LED 24V.** - cavo 0.50 mt. 
12. 380

 Bianco - **LED 24V.** - cavo 0.50 mt. 
12. 381

 Rosso - **LED 24V.** - cavo 0.50 mt. 
12. 382

Dimensioni 126 x 36 x 15 mm.
Interasse fori di fissaggio 110 mm.


Lamberet - Lecinena - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **LED 24V.** - cavo 0.50 mt. 
12. 738

Dimensioni 100 x 36 (67) x 15 mm.



Daf - Schmitz - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio**

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. **12. 02 702 001**

Dimensioni:111,3 x 51,3 (75) x 22 mm

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. **12. 02 702 002**Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt. **12. 02 702 003**

Dimensioni:111,3 x 51,3 x 22 mm



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt. 
12. 02 702 201

Dimensioni: 114,4 x 54 (75) x 22,3 mm

Neon Effect

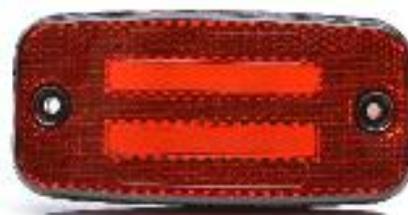
Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt. 
12. 02 702 202

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.20 mt. 
12. 02 702 203

 Dimensioni: 114,4 x 54,2 x 22,3 mm.
 Interasse fori di fissaggio 85 mm.

Neon Effect


Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED passacavo PG 90°

Codice

Arancio - LED 12V. - con staffa 

12. 40 157 221

Arancio - LED 24V. - con staffa 

12. 40 157 021

Dimensioni 96 x 37 x 33 mm.

Staffa di fissaggio

12. 40 157 314



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED passacavo PG dritto

Codice

Bianco - LED 24V. 

12. 40 164 023

Dimensioni 96 x 37 x 33 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.

Staffa di fissaggio

12. 40 157 314



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED passacavo PG dritto

Codice

Rosso - LED 24V. 

12. 40 163 022

Dimensioni 96 x 37 x 33 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.

Staffa di fissaggio

12. 40 157 314



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED passacavo PG dritto

Codice

Arancio - LED 24V. 

12. 40 155 001

Dimensioni 110 x 38 x 26 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.

Staffa di fissaggio

12. 40 157 314



Daf - Schmitz - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **3 LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt.  **12. 02 708 101**

 Bianco - **3 LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt.  **12. 02 708 102**

 Rosso - **3 LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt.  **12. 02 708 103**

 Dimensioni 130 x 32 x 15 mm.
 Interasse fori di fissaggio 116 mm.

Staffa di fissaggio
12. 02 708 050

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **2 LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt.  **12. 02 708 004**

 Bianco - **1 LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt.  **12. 02 708 005**

 Rosso - **1 LED 12/24V.** - cavo 0.50 mt.  **12. 02 708 006**

 Dimensioni 130 x 32 x 20,5 mm.
 Interasse fori di fissaggio 116 mm.

Staffa di fissaggio
12. 02 708 050

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.10 mt.  **12. 02 708 201**

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.10 mt.  **12. 02 708 202**

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.10 mt.  **12. 02 708 203**

 Dimensioni 130 x 32 x 15 mm.
 Interasse fori di fissaggio 116 mm.

Staffa di fissaggio
12. 02 708 050

Neon Effect
Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0.25 mt.  **12. 02 708 007**

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0.25 mt.  **12. 02 708 008**

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0.25 mt.  **12. 02 708 009**

 Dimensioni: 72 x 32 x 23 mm.
 Interasse fori di fissaggio 58 mm.


Side-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro con protezione

Codice

Arancio 

12. 134

Aspöck 21.2801.025

Grado di Protezione IP68
Dimensioni 95 x 31 x 61 mm.


Side-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro con protezione

Codice

Arancio - cavo 0,50 mt. 

12. 135 05

Aspöck 31.2814.047 - 31.2814.044

Arancio - cavo 1,50 mt. 

12. 135 15

Aspöck 31.2814.077 - 31.2814.074

Grado di Protezione IP68
Dimensioni 95 x 31 x 61 mm.


Side-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro con protezione

Codice

Bianco - cavo 0,50 mt. 

12. 138 05

Aspöck 31.5004.007 - 31.5004.004

Grado di Protezione IP68
Dimensioni 95 x 31 x 61 mm.


Side-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro con protezione e Staffa di fissaggio

Codice

Arancio 

12. 136

Aspöck 21.2800.014

Grado di Protezione IP68
Dimensioni 95 x 55 x 61 mm.



Side-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro con protezione e Staffa di fissaggio

Codice

Arancio - cavo 0,50 mt.

12. 137 05

Aspöck 31.2814.007 - 31.2814.004

Arancio - cavo 1,50 mt.

12. 137 15

Aspöck 31.2814.027 - 31.2814.024

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 95 x 55 x 61 mm

Side-Point - Applicazioni Universali
Trasparente (ricambio)

Codice

Arancio - Aspöck 21.2800.004

12. 147

Bianco - Aspöck 21.5000.045

12. 148

Guarnizione - Aspöck 11.2128.197

12. 146

Portalampada

Connettore portalampada - Aspöck 15.2128.535

12. 159

Connettore portalampada con cavo 0,50 mt.

19. 068

Aspöck 31.2800.007

Connettore portalampada con cavo 1,75 mt.

19. 123


Flat-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con protezione

Codice

Arancio - **LED 24V.** 

12. 234

Aspöck 21.2201.004

Grado di Protezione IP69K
Dimensioni 95 x 31 x 61 mm.


Flat-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con protezione

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 235 05

Aspöck 31.2214.117 - 31.2214.114

Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt. 

12. 235 15

Aspöck 31.2214.137 - 31.2214.134

Grado di Protezione IP69K
Dimensioni 95 x 31 x 61 mm.


Flat-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED da incasso

Codice

Bianco - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt. 

12. 239 15

Aspöck 31.6614.037

Grado di Protezione IP69K
Dimensioni 95 x 31 x 11 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.

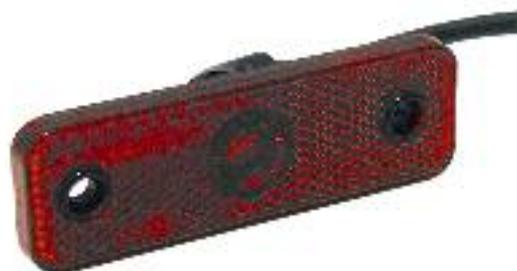

Flat-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED da incasso

Codice

Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 149 05

Grado di Protezione IP69K
Dimensioni 95 x 31 x 7,5 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.



Flat-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con protezione e Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **LED 24V.**
12. 236

Aspöck 21.2200.004

 Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 95 x 55 x 61 mm.

Flat-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con protezione e Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

12. 237 05

Aspöck 31.2214.007 - 31.2214.004

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

12. 02 237 005

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 95 x 55 x 61 mm

Flat-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con protezione e Staffa di fissaggio

Codice

 Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt.

12. 237 15

Aspöck 31.2214.037 - 31.2214.034

 Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 1,50 mt.

12. 02 237 015

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 95 x 55 x 61 mm

Flat-Point - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con protezione e Staffa di fissaggio

Codice

 Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.

12. 242 05

Aspöck 31.6614.077 - 31.6614.074

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.

12. 02 242 005

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 95 x 55 x 61 mm


Flat-Point - Applicazioni Universali

Modulo LED (ricambio)	Codice
Arancio - LED 24V. Aspöck 21.2200.004 	12. 197
Bianco - LED 24V. Aspöck 21.6600.014 	12. 198
Guarnizione - Aspöck 11.2128.197	12. 146



Connettore per Flat-Point Led

Connettore 90° - Aspöck 15.2122.104	12. 157
--	----------------

Accessori

	Codice
Clip per Click-In Aspöck 15.5971.007	12. 160
Cappuccio di protezione per cavo quadro Aspöck 15.5729.007	12. 161



12. 160



12. 161

Accessori

Graffetta metallica per segnalatore ingombro	Codice
Per lamiera con spessore 2-4 mm. - Aspöck VM025	12. 303
Per lamiera con spessore 5-9 mm. - Aspöck VM026	12. 302
Per lamiera con spessore 10-16 mm. - Aspöck VM027	12. 304
Per lamiera con spessore 17-20 mm. - Aspöck VM028	12. 305



Flat-Point II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

Arancio - **LED 12V.** 
 cavo piatto 1,0 mt.
Aspöck 31.2369.037

12. 331

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 102 x 74 x 22 mm.
 Interasse fori di fissaggio 85 mm.


Flat-Point II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco - **LED 12V.** 
 cavo piatto 1,0 mt.
Aspöck 31.6909.067

12. 332

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.
 Interasse fori di fissaggio 85 mm.


Flat-Point II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

Rosso - **LED 12V.** 
 cavo piatto 0,50 mt.
Aspöck 31.6409.007

12. 333

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.
 Interasse fori di fissaggio 85 mm.


Flat-Point II

Codice

Staffa di fissaggio 90°
Aspöck 15.5321.107

12. 797


Flat-Point II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 
 Aspöck 31.2364.017

12. 334

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 334 000

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 102 x 74 x 22 mm.
 Interasse fori di fissaggio 85 mm.


Flat-Point II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 
 Aspöck 31.2304.017

12. 335

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 335 000

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.
 Interasse fori di fissaggio 85 mm.


Flat-Point II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt. 
 Aspöck 31.2364.037

12. 336

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 102 x 74 x 22 mm.
 Interasse fori di fissaggio 85 mm.


Flat-Point II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt. 
 Aspöck 31.2304.037

12. 337

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.
 Interasse fori di fissaggio 85 mm.



Flat-Point II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt.
12. 338
Aspöck 31.6904.037 - 31.6904.034

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.
12. 02 338 000

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.
 Interasse fori di fissaggio 85 mm.


Flat-Point II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.
12. 339
Aspöck 31.6404.017 - 31.6404.014

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.
12. 02 339 000

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 102 x 44 x 14 mm.
 Interasse fori di fissaggio 85 mm.


Flat-Point II

Codice

Staffa di fissaggio 90°

12. 797
Aspöck 15.5321.107


UniPoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 280

Aspöck 31.2104.017 - 31.2104.014

Grado di protezione IP69K
 Dimensioni 119 x 44 x 16 mm.
 Interasse fori di fissaggio 70 mm.


UniPoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt. 

12. 281

Aspöck 31.2004.037 - 31.2004.034

Grado di protezione IP69K
 Dimensioni 119 x 44 x 16 mm.
 Interasse fori di fissaggio 70 mm.


UniPoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 282

Aspöck 31.2064.017 - 31.2064.014

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 282 001

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 119 x 44 x 16 mm.


UniPoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt. 

12. 283

Aspöck 31.2064.037 - 31.2064.034

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 119 x 44 x 16 mm.



UniPoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt.
12. 298
Aspöck 31.7704.017 - 31.7704.014

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.
12. 02 282 002

 Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 119 x 44 x 16 mm.
 Interasse fori di fissaggio 70 mm.

UniPoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt.
12. 298 15
Aspöck 31.7704.227

 Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 119 x 44 x 16 mm.
 Interasse fori di fissaggio 70 mm.

UniPoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Rosso - **LED 24V.** - cavo 1,50 mt.
12. 299
Aspöck 31.7804.017 - 31.7804.014

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt.
12. 02 282 003

 Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 119 x 44 x 16 mm.
 Interasse fori di fissaggio 70 mm.


UniPoint - Applicazioni Universali
Modulo LED (Ricambio)

Codice

Arancio - **LED 24V.** 

12. 199

Aspöck 21.2000.004

Grado di protezione IP69K


UniPoint - Applicazioni Universali
Modulo LED (Ricambio)

Codice

Bianco - **LED 24V.** 

12. 298 050

Aspöck 21.7700.004

Grado di protezione IP69K


UniPoint - Applicazioni Universali
Modulo LED (Ricambio)

Codice

Rosso - **LED 24V.** 

12. 299 050

Aspöck 21.7800.004

Grado di protezione IP69K


UniPoint

Codice

Staffa di fissaggio 90°

12. 749

Aspöck 15.5319.007



UniPoint II - Applicazioni Universali
**Segnalatore ingombro LED
con staffa di fissaggio
2 connettori AMP**

Codice

Arancio - **LED 24V**. - doppio cavo 0,40 mt. 
 Aspöck 31.2464.034

12. 901

Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 105 x 40 (73) mm.


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 12/24V**. - cavo 0,50 mt. 

12. 02 503 000

Bianco - **LED 12/24V**. - cavo 0,50 mt. 

12. 02 503 001

Rosso - **LED 12/24V**. - cavo 0,50 mt. 

12. 02 503 002

Grado di protezione IP69K
 Fissaggio con base adesiva
 Dimensioni Ø 27 x 16,4 mm.



Renault - Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 
O.E.RVI 7485114646

12. 740

Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 
O.E.RVI 7421430181

12. 741

Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 742

Dimensioni 75 x 25 x 16,5 mm.
Interasse fori di fissaggio 52 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 940 004

Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 940 005

Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 940 006

Grado di protezione IP68
Dimensioni: 77,5 x 18,5 x 10,8 mm.
Interasse fori di fissaggio 61 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 951 100

Bianco - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 951 101

Rosso - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 951 102

Blu - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 951 103

Verde - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 951 104

Dimensioni 78 x 22 x 18,2 mm.
Interasse fori di fissaggio 58 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 951 200

Bianco - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 951 201

Rosso - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 951 202

Blu - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 951 203

Verde - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. 

12. 02 951 204

Dimensioni 110 x 30,5 x 22,5 mm.
Interasse fori di fissaggio 82 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - 6 LED 12V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 005
Bianco - 6 LED 12V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 006
Rosso - 6 LED 12V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 007
Verde - 6 LED 12V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 008

Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 96 x 20 x 7,5 mm.
 Interasse fori di fissaggio 86 mm.


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - 6 LED 24V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 000
Bianco - 6 LED 24V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 001
Rosso - 6 LED 24V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 002
Blu - 6 LED 24V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 003
Verde - 6 LED 24V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 004

Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 96 x 20 x 7,5 mm.
 Interasse fori di fissaggio 86 mm.


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

Arancio - 5 LED 12/24V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 050
Bianco - 5 LED 12/24V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 051
Rosso - 5 LED 12/24V. - cavo 0,20 mt. 	12. 02 951 052

Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 96 x 20 x 7,5 mm.
 Interasse fori di fissaggio 86 mm.



Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **3 LED 12/24V.** - cavo 0,10 mt.  **12. 02 947 000**Bianco - **3 LED 12/24V.** - cavo 0,10 mt.  **12. 02 947 001**Rosso - **3 LED 12/24V.** - cavo 0,10 mt.  **12. 02 947 002**Dimensioni 85 x 24 x 25 mm.
Interasse fori di fissaggio 61 mm.**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **5 LED 12/24V.** - cavo 0,10 mt.  **12. 02 947 100**Bianco - **6 LED 12/24V.** - cavo 0,10 mt.  **12. 02 947 101**Rosso - **5 LED 12/24V.** - cavo 0,10 mt.  **12. 02 947 102**Grado di Protezione IP68
Dimensioni 85 x 24 x 10 mm.
Interasse fori di fissaggio 61 mm.**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **12 LED 12/24V.** - cavo 0,10 mt.  **12. 02 947 200**Bianco - **12 LED 12/24V.** - cavo 0,10 mt.  **12. 02 947 201**Rosso - **12 LED 12/24V.** - cavo 0,10 mt.  **12. 02 947 202**Grado di Protezione IP68
Dimensioni 85 x 24 x 10 mm.
Interasse fori di fissaggio 61 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Rosso - **3 LED 12/24V.** - cavo 0,35 mt. ■
12. 705

 Dimensioni 237 x 20,5 x 22,3 mm.
 Interasse fori di fissaggio 212 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Arancio - **12 LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. ■
12. 02 947 300

 Bianco - **12 LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.
12. 02 947 301

 Rosso - **12 LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. ■
12. 02 947 302

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 238 x 20,6 x 10 mm.
 Interasse fori di fissaggio 213 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Catadiottro

Codice

 Arancio - **12 LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. ■
12. 02 947 350

 Bianco - **12 LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt.
12. 02 947 351

 Rosso - **12 LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. ■
12. 02 947 352

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 238 x 20,6 x 10 mm.
 Interasse fori di fissaggio 213 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,10 mt. ■
12. 02 947 032

 Dimensioni 237 x 20,5 x 22,3 mm.
 Interasse fori di fissaggio 212 mm.

Neon Effect


Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **3 LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.  **12. 02 947 150**Bianco - **3 LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.  **12. 02 947 151**Rosso - **3 LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.  **12. 02 947 152**

Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 84 x 29 x 10 mm.
 Interasse fori di fissaggio 59 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Arancio - **6 LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.  **12. 02 947 250**Bianco - **6 LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.  **12. 02 947 251**Rosso - **6 LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt.  **12. 02 947 252**

Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 125,4 x 30,6 x 10 mm.
 Interasse fori di fissaggio 99 mm.



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 12V.** - cavo 0,25 mt. **12. 02 940 000**

 Rosso - **LED 12V.** - cavo 0,25 mt. **12. 02 940 002**
Segnalatore ingombro LED

 Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,25 mt. **12. 02 940 001**

 Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,25 mt. **12. 02 940 003**

Dimensioni 65 x 16 x 6,5 mm.


Posipoint II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. **Aspöck 31.7104.007** **12. 341**

 Bianco **LED 12/24V.** - cavo 1,50 mt. **Aspöck 31.7104.017** **12. 342**

 Rosso **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. **Aspöck 31.7204.007** **12. 343**

 Rosso **LED 12/24V.** - cavo 1,50 mt. **Aspöck 31.7204.017** **12. 344**

 Grado di protezione IP69K
 Dimensioni 81 x 24,5 mm.
 Interasse fori di fissaggio 57,5 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. **12. 288**

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,50 mt. **12. 290**

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni: 81,5 x 29 x 24,5 mm.
 Interasse fori di fissaggio 57,5 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. **12. 02 946 000**

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,30 mt. **12. 02 946 001**

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni: 70,7 x 42 x 24,8 mm.
 Interasse fori di fissaggio 50 mm.


Monopoint II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. **12. 318**
 Aspöck 31.6704.067

 Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,50 mt. **12. 313**
 Aspöck 31.6804.087

 Grado di protezione IP69K
 Dimensioni Ø 38 x 12 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. **12. 02 501 001**

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 0,20 mt. **12. 02 501 002**

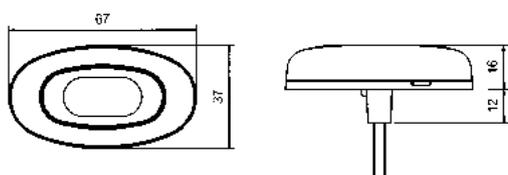
Dimensioni Ø 29 x 9,4 mm.


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 12/24V.** - cavo Piatto 0,50 mt. **12. 02 932 000**

 Rosso - **LED 12/24V.** - cavo Piatto 0,50 mt. **12. 02 932 001**

 Click-in doppio per cavo piatto **17. 900**

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. **12. 02 937 001**

 Rosso - **LED 12/36V.** - cavo 0,50 mt. **12. 02 937 002**

 Dimensioni 60 x 38 x 32 mm.
 Interasse perni di fissaggio 28 mm.


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED base piana

Codice

 Bianco - **48 LED 24V.**
12. 02 947 404

 Rosso - **48 LED 24V.**
12. 02 947 405

 Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 581 x 23 x 14,5 mm
 Interasse fori di fissaggio 558 mm.

Clip di fissaggio
12. 02 947 050

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED base piana

Codice

 Bianco - **18 LED 24V.**
12. 02 947 400

 Rosso - **18 LED 24V.**
12. 02 947 401

 Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 222 x 19,3 x 13,6 mm.

Clip di fissaggio
12. 02 947 050

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED base piana

Codice

 Verde - **18 LED 24V.**
12. 02 947 402

 Blu - **18 LED 24V.**
12. 02 947 403

 Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 222 x 19,3 x 13,6 mm.

Clip di fissaggio
12. 02 947 050


Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,40 mt. **12. 770**Dimensioni 237,5 x 24,80 x 16,40 mm.
Interasse fori di fissaggio 215,80 mm**Applicazioni Universali****Posizione - Stop LED**

Codice

Rosso - **LED 12V.** - cavo 0,40 mt. **12. 772**Dimensioni 237,5 x 24,80 x 16,40 mm.
Interasse fori di fissaggio 215,80 mm.**Applicazioni Universali****Posizione - Stop LED**

Codice

Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,40 mt. **12. 771**Dimensioni 237,5 x 24,80 x 16,40 mm.
Interasse fori di fissaggio 215,80 mm.**Applicazioni Universali****Cornice Portamodulo**

Codice

Nera **12. 773**

per 12. 770 - 12. 771 - 12. 772

Dimensioni 258 x 82 x 17 mm.



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco - **LED 24V.** - cavo 0,40 mt.
12. 774

 Dimensioni 383 x 24,80 x 16,40 mm.
 Interasse fori di fissaggio 361 mm.

Applicazioni Universali
Posizione - Stop LED

Codice

 Rosso - **LED 12V.** - cavo 0,40 mt.
12. 776

 Dimensioni 383 x 24,80 x 16,40 mm.
 Interasse fori di fissaggio 361 mm.

Applicazioni Universali
Posizione - Stop LED

Codice

 Rosso - **LED 24V.** - cavo 0,40 mt.
12. 775

 Dimensioni 383 x 24,80 x 16,40 mm.
 Interasse fori di fissaggio 361 mm.

Applicazioni Universali
Cornice Portamodulo

Codice

 Nera
12. 777

 per 12. 774 - 12. 775 - 12. 776
 Dimensioni 404 x 36 x 17 mm.


Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Codice

Bianco/Rosso **12. 02 157 000**

Staffa di fissaggio

12. 02 157 601

Dimensioni 90 x 37 x 43 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**

Codice

Bianco/Rosso **12. 02 507 100**

Dimensioni 96 x 39,5 x 32 mm.

**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Codice

Bianco/Rosso **12. 02 500 100**

Dimensioni 142,2 x 50 x 32 mm.

**Starpoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro con Staffa di fissaggio**

Codice

Bianco/Rosso DX - cavo 1,25 mt.
Aspöck 31.1764.017**12. 258**Bianco/Rosso SX - cavo 1,25 mt.
Aspöck 31.1764.007**12. 259**Spia ABS Verde - **Aspöck** 21.1000.034 **12. 257**Staffa - **Aspöck** KV15.2119.007**12. 260**

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 1 mt.
12. 02 507 200

Dimensioni 98 x 39 x 32 mm.


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - cavo 1 mt.
12. 02 500 200

Dimensioni 143 x 51 x 32 mm.


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.**
 cavo 0,20 mt.

12. 02 952 100

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 90 x 34 x 28 mm.
 Interasse fori di fissaggio 53 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX
 cavo 0,20 mt.

12. 02 952 101

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX
 cavo 0,20 mt.

12. 02 952 102

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 120 x 35,5 x 28 (42) mm.

Neon Effect


Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Rosso - **LED 12V.**
cavo 0,50 mt.**12. 708**Dimensioni 124 x 39 x 32 mm.
Interasse fori di fissaggio 83 mm.**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Rosso - **LED 24V.**
cavo 0,50 mt.**12. 709**Dimensioni 124 x 39 x 32 mm.
Interasse fori di fissaggio 83 mm.**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.**
cavo 0,50 mt.**12. 790**Dimensioni 100 x 39 x 31 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** cavo 0,20 mt.

12. 02 952 000

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 120 x 41,4 x 38 mm.
 Interasse fori di fissaggio 83 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** cavo 0,50 mt.

12. 02 952 003

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 120 x 41,4 x 38 mm.
 Interasse fori di fissaggio 83 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED con Staffa di fissaggio

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - DX** cavo 0,50 mt.

12. 02 952 004

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - SX** cavo 0,50 mt.

12. 02 952 005

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 120 x 58 x 38 (65) mm.
 Interasse fori di fissaggio 83 mm.


Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Codice

Bianco/Rosso **12. 02 901 00**

Dimensioni 90 x 38 x 80 mm.

Trasparente (Ricambio)Bianco **12. 02 903 31**Rosso **12. 02 904 31****Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**

Codice

Bianco/Rosso
cavo 0,15 mt.**12. 02 909 000**Dimensioni 97 x 78 x 68 mm.
Interasse fori di fissaggio 71 mm.**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**

Codice

Bianco/Rosso
cavo 0,15 mt.**12. 02 900 000**Dimensioni 181 x 155,5 x 68 mm.
Interasse fori di fissaggio 63,5 mm.**Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**

Codice

Bianco/Rosso
cavo 0,15 mt.**12. 02 907 000**Dimensioni 156,6 x 167 x 68 mm.
Interasse fori di fissaggio 63,5 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.**
 cavo 0,35 mt.

12. 141

 Grado di Protezione IP66/68
 Dimensioni 99,5 x 52 mm.
 Interasse fori di fissaggio 32 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.**
 cavo 0,35 mt.

12. 02 909 100

 Grado di Protezione IP66/68
 Dimensioni 97 x 78 x 49 mm.
 Interasse fori di fissaggio 71 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX
 cavo 0,20 mt.

12. 02 900 100

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX
 cavo 0,20 mt.

12. 02 900 101

 Grado di Protezione IP66/68
 Dimensioni 180 x 157,6 x 48,6 mm.
 Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX
 cavo 0,20 mt.

12. 02 907 100

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX
 cavo 0,20 mt.

12. 02 907 101

 Grado di Protezione IP66/68
 Dimensioni 190 x 164 x 48,6 mm.
 Interasse fori di fissaggio 75 mm.


Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.**
cavo 0,35 mt.

12. 02 510 020

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 117 x 41,5 mm.
Interasse fori di fissaggio 32 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.**
cavo 0,35 mt.

12. 02 909 500

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 97 x 78 x 59 mm.
Interasse fori di fissaggio 85 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.**
cavo 0,35 mt.

12. 02 909 400

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 135 x 89 x 49 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.**
cavo 0,50 mt.

12. 02 909 450

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 135 x 89 x 49 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX
12. 02 900 500

cavo 0,25 mt.

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX
12. 02 900 501

cavo 0,25 mt.

 Grado di Protezione IP66/68
 Dimensioni 125 x 148,5 x 49 mm.
 Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX
12. 02 900 400

cavo 0,20 mt.

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX
12. 02 900 401

cavo 0,20 mt.

 Grado di Protezione IP66/68
 Dimensioni 180 x 157,6 x 49 mm.
 Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX
12. 02 900 450

cavo 0,50 mt.

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX
12. 02 900 451

cavo 0,50 mt.

 Grado di Protezione IP66/68
 Dimensioni 180 x 157,6 x 49 mm.
 Interasse fori di fissaggio 75 mm.


Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,25 mt.

12. 02 907 500

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,25 mt.

12. 02 907 501

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 108 x 134,5 x 49 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,20 mt.

12. 02 907 400

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,20 mt.

12. 02 907 401

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 187 x 170 x 49 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 0,50 mt.

12. 02 907 450

Bianco/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 0,50 mt.

12. 02 907 451

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 187 x 170 x 49 mm.
Interasse fori di fissaggio 75 mm.



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V** - DX  cavo 0,25 mt.

12. 02 907 600

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V** - SX  cavo 0,25 mt.

12. 02 907 601

 Grado di Protezione IP66/68
 Dimensioni 187 x 161 x 39,5 mm.
 Interasse fori di fissaggio 75 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 12/24V**  cavo 0,35 mt.

12. 02 910 100

 Grado di Protezione IP66/68
 Dimensioni 69,5 x 75 x 37,5 mm.
 Interasse fori di fissaggio 60 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V** - DX  cavo 0,20 mt.

12. 02 907 150

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V** - SX  cavo 0,20 mt.

12. 02 907 151

 Grado di Protezione IP66/68
 Dimensioni 187 x 161 x 39,5 mm.
 Interasse fori di fissaggio 75 mm.


Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,35 mt.

12. 02 910 650

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 69,5 x 100 x 55 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,30 mt.

12. 02 909 650

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 144 x 100 x 55 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - DX** 
cavo 0,20 mt.

12. 02 907 650

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - SX** 
cavo 0,20 mt.

12. 02 907 651

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 134 x 140 x 55 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - DX** 
cavo 0,20 mt.

12. 02 907 660

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - SX** 
cavo 0,20 mt.

12. 02 907 661

Grado di Protezione IP66/68
Dimensioni 189 x 140 x 55 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.**  cavo 0,50 mt.

12. 02 907 004

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 100 x 64 X 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.**  cavo 0,50 mt.

12. 02 907 005

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 118 x 100 X 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - DX**  cavo 0,50 mt.

12. 02 907 006

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - SX**  cavo 0,50 mt.

12. 02 907 007

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 125 x 110 X 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - DX**  cavo 0,50 mt.

12. 02 907 008

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - SX**  cavo 0,50 mt.

12. 02 907 009

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 175 x 125 X 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.




Superpoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

 Bianco/Rosso
 cavo 0,50 mt.

12. 40 188 004

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 100 x 59 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 76 mm.

Superpoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 24V.**
 cavo 1,75 mt.

12. 40 189 004

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 100 x 59 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 76 mm.

Superpoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

 Bianco/Rosso - DX
 cavo 1,75 mt.

12. 324

 Bianco/Rosso - SX
 cavo 1,75 mt.

12. 325

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 116 x 61 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 30 mm.

Superpoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 24V.** - DX
 cavo 1,75 mt.

12. 326

 Bianco/Rosso - **LED 24V.** - SX
 cavo 1,75 mt.

12. 327

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 116 x 61 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 30 mm.


Superpoint - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Codice

Bianco/Rosso - DX
cavo 0,50 mt.**12. 322**Bianco/Rosso - SX
cavo 0,50 mt.**12. 323**Grado di Protezione IP68
Dimensioni 116 x 61 x 46 mm.
Interasse fori di fissaggio 30 mm.**Superpoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Rosso - **LED 24V.** - DX
cavo 1,75 mt.**12. 320**Bianco/Rosso - **LED 24V.** - SX
cavo 1,75 mt.**12. 321**Grado di Protezione IP68
Dimensioni 116 x 61 x 46 mm.
Interasse fori di fissaggio 30 mm.**Superpoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro**

Codice

Bianco/Rosso
cavo 1,75 mt.**12. 40 158 004**Grado di Protezione IP68
Dimensioni 119 x 46 mm.
Interasse fori di fissaggio 76 mm.**Superpoint - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Rosso - **LED 24V.**
cavo 1,75 mt.**12. 40 168 004**Grado di Protezione IP68
Dimensioni 119 x 46 mm.
Interasse fori di fissaggio 76 mm.

Superpoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

 Bianco/Rosso DX
 cavo 1,25 mt.

12. 143
Aspöck 31.3504.007 - 31.3504.004

 Bianco/Rosso SX
 cavo 1,25 mt.

12. 144
Aspöck 31.3504.017 - 31.3504.014

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 182 x 159 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 76 mm.

Superpoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Rosso - **LED 24V.** DX - cavo 1,25 mt.
Aspöck 31.3904.007 - 31.3904.004

12. 243

 Bianco/Rosso - **LED 24V.** DX - cavo 0,50 mt.
12. 02 243 000

 Bianco/Rosso - **LED 24V.** SX - cavo 1,25 mt.
Aspöck 31.3904.017 - 31.3904.014

12. 244

 Bianco/Rosso - **LED 24V.** SX - cavo 0,50 mt.
12. 02 244 000

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 182 x 159 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 76 mm.

Superpoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

 Bianco/Rosso DX
 cavo 0,50 mt.

12. 164
Aspöck 31.3504.327

 Bianco/Rosso SX
 cavo 0,50 mt.

12. 165
Aspöck 31.3504.337

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 203 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 76 mm.

Superpoint - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX
 cavo 1,75 mt.

12. 264

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX
 cavo 1,75 mt.

12. 265

 Grado di Protezione IP68
 Dimensioni 203 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 76 mm.


Superpoint - Applicazioni Universali
Trasparente di ricambio

Codice

Bianco/Rosso

12. 145

Aspöck 18.8135.00V


Superpoint II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

Bianco/Arancio/Rosso

12. 300

cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3704.017

Grado di protezione IP68
 Dimensioni 128 x 98 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.


Superpoint II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - LED 24V.

12. 760

cavo 1,25 mt.

Grado di protezione IP68
 Dimensioni 128 x 98 x 46 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.


Superpoint II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

Bianco/Arancio/Rosso DX - SX

12. 301

Aspöck 21.3600.004

Ricambio per Fanale Ecopoint

Grado di protezione IP68



Superpoint II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX

12. 268

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX

12. 269
Ricambio per Fanale Ecopoint

Grado di protezione IP68.


Superpoint II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - DX
 cavo 1,25 mt.
Aspöck 31.3404.007

12. 177

 Bianco/Arancio/Rosso - SX
 cavo 1,25 mt.
Aspöck 31.3404.017

12. 178

 Grado di protezione IP68.
 Dimensioni 170 x 168 mm.
 Interasse fori di fissaggio 77 mm.

Superpoint II - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX
 cavo 1,25 mt.
Aspöck 31.3404.007

12. 761

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX
 cavo 1,25 mt.
Aspöck 31.3404.017

12. 762

 Grado di protezione IP68.
 Dimensioni 170 x 168 mm.
 Interasse fori di fissaggio 77 mm.

Superpoint II - Applicazioni Universali
Trasparente di ricambio

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso
Aspöck 18.8136.007

12. 179


Superpoint III - Applicazioni Universali**Segnalatore ingombro**

Codice

Bianco/Arancio/Rosso 
cavo 1,75 mt.

12. 169

Grado di protezione IP68
Dimensioni 100 x 67 x 55 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** 
cavo 1,75 mt.

12. 371

Grado di protezione IP68
Dimensioni 100 x 67 x 55 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.

**Superpoint III - Applicazioni Universali****Segnalatore ingombro LED**

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** 
cavo 1,25 mt.
Aspöck 31.3364.007

12. 763

Grado di protezione IP69K
Dimensioni 100 x 64 x 55 mm.
Interasse fori di fissaggio 77 mm.



Superpoint III - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - DX cavo 1,75 mt.

12. 276

Bianco/Arancio/Rosso - SX cavo 1,75 mt.

12. 277

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 100 x 67 x 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 30 mm.

Superpoint III - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX cavo 1,75 mt.

12. 376

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX cavo 1,75 mt.

12. 377

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 100 x 67 x 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 30 mm.

Superpoint III - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX cavo 1,75 mt.
Aspöck 31.3364.027

12. 765

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** -SX cavo 1,75 mt.
Aspöck 31.3364.057

12. 766

 Grado di protezione IP69K
 Dimensioni 100 x 67 x 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 30 mm.


Superpoint III - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso 
 cavo 1,75 mt.

12. 358

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 118,8 x 100 x 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Superpoint III - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** 
 cavo 1,75 mt.

12. 359

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 118,8 x 100 x 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Superpoint III - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** 
 cavo 1,25 mt.
Aspöck 31.3304.094 - 31.3304.097

12. 767

 Grado di protezione IP69K
 Dimensioni 118,8 x 100 x 55 mm..
 Interasse fori di fissaggio 77 mm.


Superpoint III - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - DX 
12. 166

cavo 1,75 mt.

 Bianco/Arancio/Rosso - SX 
12. 167

cavo 1,75 mt.

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 147 x 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Superpoint III - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX 
12. 378

cavo 1,75 mt.

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX 
12. 379

cavo 1,75 mt.

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 147 x 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Superpoint III - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX 
12. 266

cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3304.057 - 31.3304.054

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX 
12. 267

cavo 1,25 mt.

Aspöck 31.3304.047 - 31.3304.044

 Grado di protezione IP69K
 Dimensioni 173x 55 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Superpoint III - Applicazioni Universali
Trasparente di ricambio

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso 
12. 168


Superpoint III - Applicazioni Universali
Specifico per fanale Europoint II

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - DX

12. 725

Aspöck 31.3306.067 - 31.3306.064

 Bianco/Arancio/Rosso - SX

12. 726

Aspöck 31.3305.067 - 31.3305.064

Ricambio per Fanale Europoint II

Grado di protezione IP68


Superpoint III - Applicazioni Universali
Specifico per fanale Europoint II

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX

12. 727

Aspöck 31.3306.087 - 31.3306.084

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX

12. 728

Aspöck 31.3305.087 - 31.3305.084

Ricambio per Fanale Europoint II

Grado di protezione IP69K


Superpoint III - Applicazioni Universali
Specifico per fanale Ecopoint II

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - DX

12. 791

Aspöck 31.3302.027 - 31.3302.024

 Bianco/Arancio/Rosso - SX

12. 792

Aspöck 31.3303.027 - 31.3303.024

Ricambio per Fanale Ecopoint II

Grado di protezione IP68


Superpoint III - Applicazioni Universali
Specifico per fanale Ecopoint II

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - DX

12. 793

Aspöck 31.3302.047 - 31.3302.044

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 24V.** - SX

12. 794

Aspöck 31.3303.047 - 31.3303.044

Ricambio per Fanale Ecopoint II

Grado di protezione IP69K



Superpoint IV - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 1 mt.

12. 614

Aspöck 31.3109.067

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 1 mt.

12. 615

Aspöck 31.3109.077

 Grado di protezione IP69K
 Dimensioni 61,5 x 98,5 x 54 mm.
 Interasse fori di fissaggio 30 mm.

Superpoint IV - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 1mt.

12. 616

Aspöck 31.3109.087

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 1 mt.

12. 617

Aspöck 31.3109.097

 Grado di protezione IP69K
 Dimensioni 65 x 98,5 x 54 mm.
 Interasse fori di fissaggio 30 mm.

Superpoint IV - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 1 mt.

12. 618

Aspöck 31.3109.107

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 1 mt.

12. 619

Aspöck 31.3109.117

 Grado di protezione IP69K
 Dimensioni 130 x 98,5 x 54 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Superpoint IV - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX cavo 1,25 mt.

12. 795

Aspöck 31.3104.017 - 31.3104.014

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX cavo 1,25 mt.

12. 796

Aspöck 31.3104.007 - 31.3104.004

 Grado di protezione IP69K.
 Dimensioni 176 x 125 x 54 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.


Superpoint IV - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 

12. 02 901 102

cavo 0,30 mt. - Connettore ASS2

Aspöck 31.3102.204

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 

12. 02 901 103

cavo 0,30 mt. - Connettore ASS2

Aspöck 31.3103.204

 Grado di protezione IP69K.
 Fornito con staffa di fissaggio

Ricambio per Fanale ECOLED 2

Superpoint IV - Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 

12. 02 901 104

cavo 0,30 mt. - Connettore Super Seal

Aspöck 31.3102.214

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 

12. 02 901 105

cavo 0,30 mt. - Connettore Super Seal

Aspöck 31.3103.214

 Grado di protezione IP69K.
 Fornito con staffa di fissaggio

Ricambio per Fanale ECOLED 2

Superpoint IV

Codice

Staffa di fissaggio

12. 02 901 050

Aspöck 15.5300.294

 Staffa specifica per il montaggio del segnalatore ingombro
 Superpoint IV sui Fanali della serie ECOLED 2


Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX  cavo 1,75 mt.

12. 02 901 100

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX  cavo 1,75 mt.

12. 02 901 101

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 174 x 116 x 50 mm.
 Interasse fori di fissaggio 77 mm.

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX  cavo 0,50 mt.

12. 02 907 010

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX  cavo 0,50 mt.

12. 02 907 011

 Grado di protezione IP67
 Dimensioni 182 x 111,3 x 54,8 mm.
 Interasse fori di fissaggio 76 mm.


Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 1,70 mt.

12. 02 908 000

Grado di protezione IP68
Dimensioni 100 x 57,5 x 48 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - DX** 
cavo 1,70 mt.

12. 02 908 300

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - SX** 
cavo 1,70 mt.

12. 02 908 301

Grado di protezione IP68
Dimensioni 178 x 154 x 48 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **DX** 
cavo 0,30 mt. - Connettore AMP

12. 780

Bianco/Arancio/Rosso - **SX** 
cavo 0,30 mt. - Connettore AMP

12. 781

Specifico per fanale **Vignal LC8**



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **DX** 
cavo 0,50 mt.

12. 782

Bianco/Arancio/Rosso - **SX** 
cavo 0,50 mt.

12. 783

Specifico per fanale **Vignal LC8**



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V** - DX cavo 0,35 mt. - Connettore Super Seal

12. 02 908 010

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V** - SX cavo 0,35 mt. - Connettore Super Seal

12. 02 908 011

 Specifico per fanale **Vignal LC12**

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro

Codice

Bianco/Arancio/Rosso

12. 784

 Specifico per fanale **Vignal LC5**

Applicazioni Universali
Trasparente di ricambio

Codice

Bianco/Arancio/Rosso

12. 785


Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,30 mt.

12. 759

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 103x 84 X 37 mm.
Interasse fori di fissaggio 79 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - DX** 
cavo 0,25 mt.

12. 734

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - SX** 
cavo 0,25 mt.

12. 735

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 135 x 114 X 37 mm.
Interasse fori di fissaggio 79 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - DX** 
cavo 0,20 mt.

12. 736

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - SX** 
cavo 0,20 mt.

12. 737

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 187 x 165 X 37 mm.
Interasse fori di fissaggio 79 mm.



Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.**  cavo 0,35 mt.

12. 02 909 660

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 100 x 87 X 58 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX  cavo 0,30 mt.

12. 02 907 670

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX  cavo 0,30 mt.

12. 02 907 671

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 146 x 110 X 58 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali
Segnalatore ingombro LED

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX  cavo 0,25 mt.

12. 02 907 672

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX  cavo 0,25 mt.

12. 02 907 673

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 185 x 145,5 X 58 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect


Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,35 mt.

12. 02 909 661

Segnalatore Ingombro con Indicatore di Direzione

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 100 x 87 X 58 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect Direction Indicator



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - DX** 
cavo 0,40 mt.

12. 02 907 674

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - SX** 
cavo 0,40 mt.

12. 02 907 675

Segnalatore Ingombro con Indicatore di Direzione Dinamico

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 185 x 145,5 X 58 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Neon Effect Dynamic Direction Indicator



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - DX** 
cavo 0,40 mt.

12. 02 907 676

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V. - SX** 
cavo 0,40 mt.

12. 02 907 677

Segnalatore Ingombro con Posizione / Stop
Indicatore di Direzione Dinamico

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 185 x 145,5 X 58 mm.
Interasse fori di fissaggio 78,5 mm.

Posizione / Stop Dynamic Direction Indicator



Applicazioni Universali
Indicatore di Direzione LED

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** 
 cavo 0,50 mt.

12. 02 909 001

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 107 x 87 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Direction Indicator

Applicazioni Universali
Indicatore di Direzione LED

Codice

 Arancio - **LED 12/24V.** 
 cavo 0,50 mt.

12. 02 900 001

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 192,5 x 168 x 87 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Direction Indicator


Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** 
cavo 0,50 mt.

12. 02 907 750

Dimensioni 1427,1 x 46,6 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 0,50 mt.

12. 02 907 700

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 0,50 mt.

12. 02 907 701

Dimensioni 166,8 x 172,4 x 46,6 mm.
Interasse fori di fissaggio 78 mm.



Applicazioni Universali

Segnalatore ingombro LED

Codice

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX 
cavo 0,50 mt.

12. 02 916 003

Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX 
cavo 0,50 mt.

12. 02 916 004

Dimensioni 134 x 148 x 40 mm.
Interasse fori di fissaggio 70 mm.



Applicazioni Universali
**Segnalatore ingombro LED
Con sensore di prossimità**

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX **12. 02 907 012**

con Sensore di prossimità

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX **12. 02 907 013**

con Sensore di prossimità

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 216 x 184 x 37 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.

Applicazioni Universali
**Segnalatore ingombro LED
Con sensore di prossimità**

Codice

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - DX **12. 02 907 014**

con Sensore di prossimità

 Bianco/Arancio/Rosso - **LED 12/24V.** - SX **12. 02 907 015**

con Sensore di prossimità

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 177 x 133 x 37 mm.
 Interasse fori di fissaggio 78 mm.


Segnalatore sponda idraulica

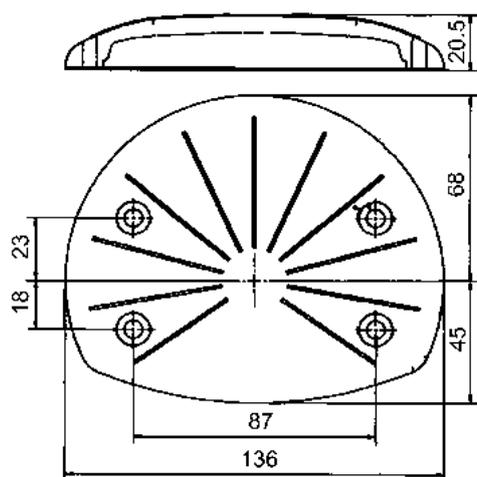
Corpo in plastica

Codice

Kit Segnalatori  **12. 306**
completo di cablaggio e intermittenza

Segnalatore  **12. 307**

Intermittenza 12/24 V. 5-30 Watt (Ricambio) **26. 036**



Segnalatore sponda idraulica

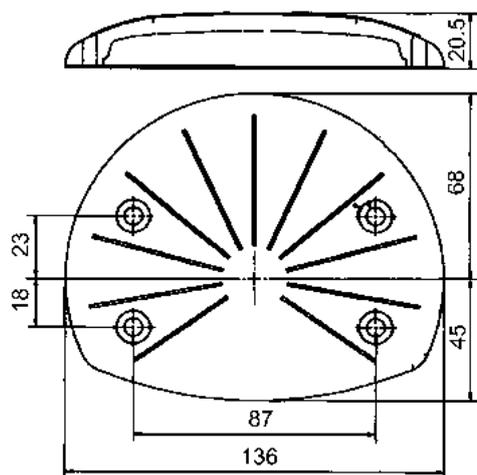
Corpo in metallo

Codice

Kit Segnalatori  **12. 308**
completo di cablaggio e intermittenza

Segnalatore  **12. 309**

Intermittenza 12/24 V. 5-30 Watt (Ricambio) **26. 036**



Segnalatore LED sponda idraulica
Corpo in metallo

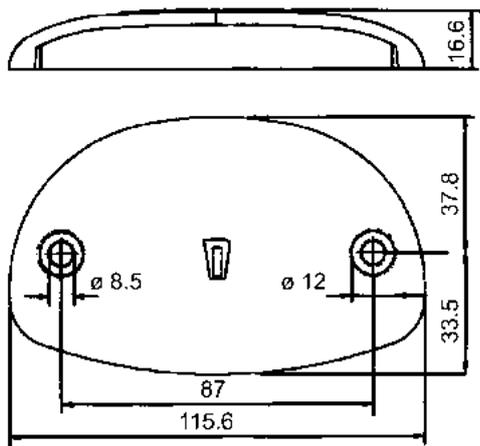
 Kit con 2 Segnalatori **LED 12/24V.** completo di cablaggio e intermittenza

Codice

12. 314

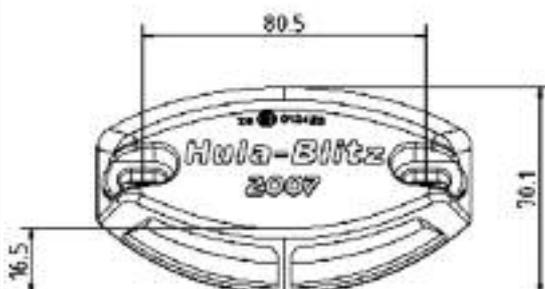
 Segnalatore **LED 12/24V.**
12. 310

Intermittenza 12/24 V. 5-30 Watt (Ricambio)

26. 036

Segnalatore LED sponda idraulica
Corpo in metallo

 Segnalatore **LED 12/24V.**

Codice

12. 719


Segnalatore LED sponda idraulica

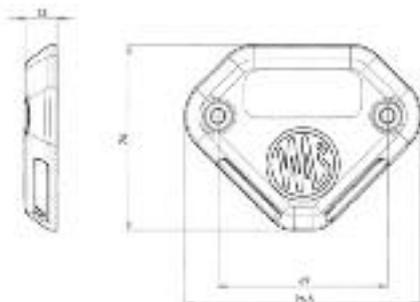
Corpo in metallo

Codice

Segnalatore **LED 12/24V**. - cavo 3 mt. **12. 407**

con intermittenza integrata

Grado di protezione IP68



Segnalatore LED sponda idraulica

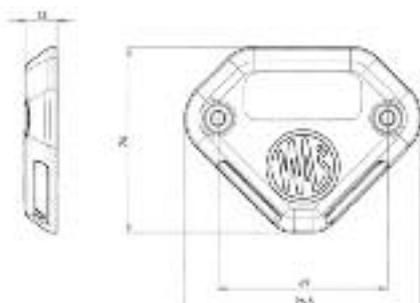
Corpo in metallo

Codice

Kit Segnalatori **LED 12/24V**. - cavo 3 mt. **12. 423**

con intermittenza integrata

Grado di protezione IP68



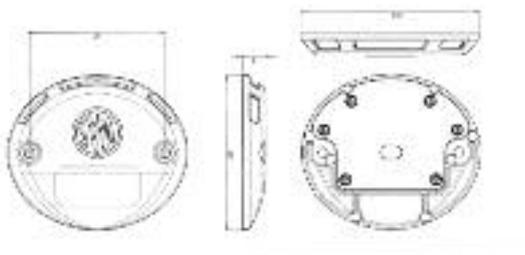
Segnalatore LED sponda idraulica
Corpo in metallo

Codice

 Segnalatore **LED 12/24V** - cavo 3 mt.

12. 408
con intermittenza integrata

Grado di protezione IP68

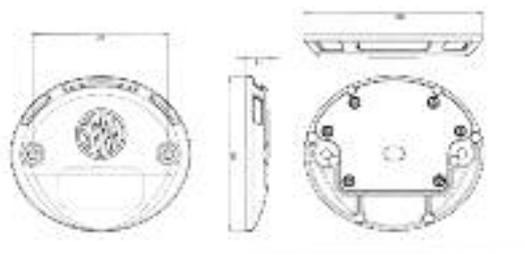

Segnalatore LED sponda idraulica
Corpo in metallo

Codice

 Kit Segnalatori **LED 12/24V** - cavo 3 mt.

12. 424
con intermittenza integrata

Grado di protezione IP68



Pulsante comando sponda idraulica

		Codice
Verde		12. 311
Arancio		12. 312

Contatti N.C.-C-N.A.

