

Proiettori

Prodotti	Pagina
Proiettori	7.1 - 7.2
Proiettori Day Running Light	7.4
Proiettori Supplementari	7.3

Proiettore

Corpo in Plastica

Codice

Proiettore con Indicatore di Direzione - DX

12. 03 131 000

Proiettore con Indicatore di Direzione - SX


12. 03 132 000

Caratteristiche Tecniche

Lampada H4 + Lampada PY21 + Lampada W5W
 Funzioni: Posizione - Anabbagliante - Abbagliante
 Indicatore di Direzione anteriore
 Ripetitore Indicatore di Direzione posteriore
 Temperature d'esercizio -40°C - +85°C
 Grado di protezione IP69K
 Dimensioni 240 x 164 (211) x 127 mm.

Omologazioni

ECE R112 Luce Abbagliante - Anabbagliante
 ECE R6 Luce Indicatore di Direzione
 ECE R7 Luce Posizione

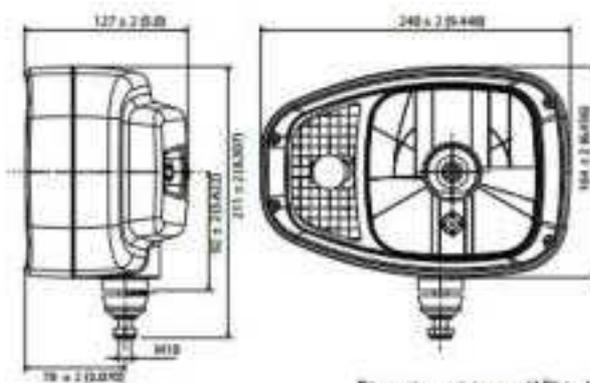

Proiettore LED

Corpo in Plastica

Codice

Proiettore **LED 12/24 V.** - DX
con Indicatore di Direzione

12. 03 131 100

Proiettore **LED 12/24 V.** - SX
con Indicatore di Direzione

12. 03 132 100


Caratteristiche Tecniche

Funzioni: Posizione - Anabbagliante - Abbagliante
 Indicatore di Direzione anteriore
 Ripetitore Indicatore di Direzione posteriore
 Temperature d'esercizio -40°C - +85°C
 Grado di protezione IP69K
 Dimensioni 240 x 164 (211) x 127 mm.

Omologazioni

EMC

ISO 13 766
 ISO 14 982
 ISO 12 895
 CISPR 25 Class 3

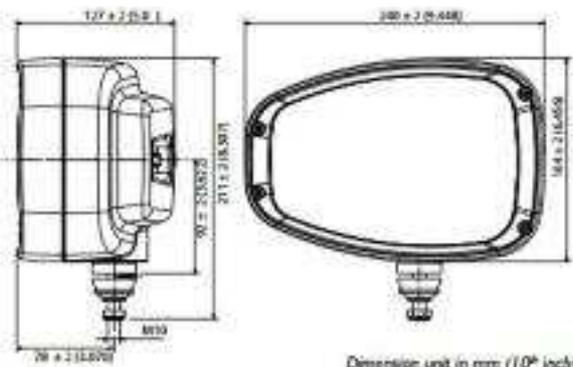

Trattori - Applicazioni Universali

	Codice
Proiettore DX - SX	12. 03 121 000
Lampada: R2 P45t + T4 BA9s	
Dimensioni \varnothing 148 x 105 mm.	


Trattori - Applicazioni Universali
Con Griglia

	Codice
Proiettore DX - SX	12. 03 121 100
Lampada: R2 P45t + T4 BA9s	
Dimensioni \varnothing 148 x 105 mm.	



Proiettore Supplementare LED
Corpo in Alluminio

Codice

Proiettore **LED 12/24 V.** con Luce di posizione**12. 03 142 002**
Caratteristiche Tecniche
Luce Profondità 2 Led x 25 Watt
Luce Posizione 4 Led x 1,5 Watt

Cavo 3 mt.

Dimensioni \varnothing 230,5 x 245 x 132 mm.
Proiettore Supplementare LED
Corpo in Alluminio

Codice

Proiettore **LED 12/24 V.****12. 03 143 000**
Caratteristiche Tecniche
Potenza Luminosa **4126 lumen**

Assorbimento 46,5 Watt

Cavo 2,50 mt.

Grado di protezione IP66/68

Dimensioni 199x 118 x 72 mm.



Proiettore Day Running Light LED

Codice

 Coppia Luci DRL **LED 12/24V.**
12. 03 111 002

Dimensioni 98,2 x 89,2 x 69,8 mm.


Proiettore Day Running Light LED

Codice

 Coppia Luci DRL **LED 12/24V.**
12. 03 115 001

Dimensioni 237 x 20,5 x 25 mm.


Proiettore Day Running Light LED

Codice

 Coppia Luci DRL **LED 12/24V.**
12. 03 117 000

Omologazione per montaggio verticale/orizzontale

Dimensioni 146,5 x 32,8 x 50 mm.


Proiettore Day Running Light LED

Codice

 Coppia Luci DRL **LED 12/24V.**
12. 03 117 100

Dimensioni 146,5 x 32,8 x 50 mm.

