



Fari Lavoro

Prodotti	Pagina
Fari Lavoro	6.1 - 6.4
Fari Lavoro Led	6.5 - 6.12
Fari Ricerca	6.16

Faro lavoro
Lampada H3


Codice

 Con base di fissaggio
senza interruttore

12. 064

Faro lavoro
Lampada H3



Codice

 Con maniglia e base di fissaggio
completo di interruttore

12. 062

Faro lavoro
Lampada H3

Codice

 Con maniglia e base magnetica
completo di interruttore

12. 063


Faro lavoro
Lampada H3

	Codice
Vetro Liscio con base di fissaggio	12. 550
Vetro Prismato con base di fissaggio	12. 551
Dimensioni 160 x 165 mm.	


Faro lavoro
Lampada H3

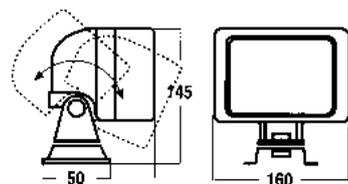
	Codice
Vetro Liscio con maniglia e base di fissaggio completo di interruttore	12. 552
Vetro Prismato con maniglia e base di fissaggio completo di interruttore	12. 553
Dimensioni 160 x 195 mm.	



Faro lavoro
Lampada H3

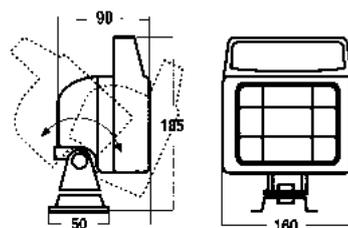
Codice

 Con base di fissaggio
senza interruttore

12. 067

Faro lavoro
Lampada H3

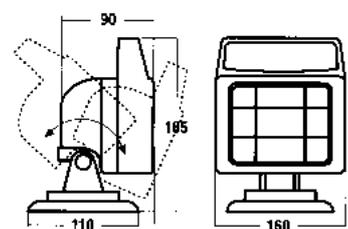
Codice

 Con maniglia e base di fissaggio
completo di interruttore

12. 065

Faro lavoro
Lampada H3

Codice

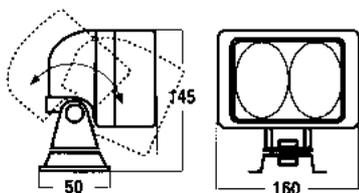
 Con maniglia e base magnetica
completo di interruttore

12. 066


Faro lavoro doppia parabola
Lampada H3

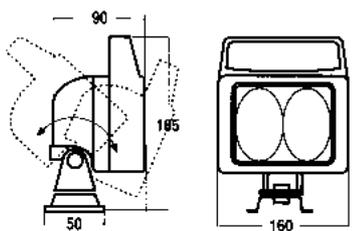
Codice

 Con base di fissaggio
senza interruttore

12. 072

Faro lavoro doppia parabola
Lampada H3

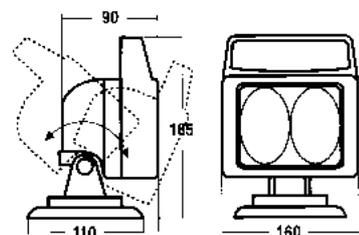
Codice

 Con maniglia e base di fissaggio
completo di interruttore

12. 068

Faro lavoro doppia parabola
Lampada H3

Codice

 Con maniglia e base magnetica
completo di interruttore

12. 069


Faro Lavoro LED

Corpo in Alluminio

Codice

LED 10/30V.

12. 680

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa 600 Lumen
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 35 x 35 mm.



Faro Lavoro LED

Corpo in Alluminio

Codice

LED 10/30V.

12. 681

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa 1200 Lumen
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 50 x 50 mm.



Faro Lavoro LED

Corpo in Alluminio

Codice

LED 10/30V.

12. 644

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa 700 Lumen
 Assorbimento max 12 Amp.
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 140 x 45 x 30 mm.



Faro Lavoro LED

Corpo in Alluminio

Codice

LED 12/24V.

12. 663

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa 1200 Lumen
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 110 x 78 x 55 mm.



Faro Lavoro LED
Corpo in Alluminio

Codice

LED 12/24V.
12. 664

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **975 Lumen**
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 85 x 85 x 38 mm.


Faro Lavoro LED
Corpo in Alluminio

Codice

LED 12/24V.
12. 677

Caratteristiche Tecniche
 Interruttore
 Potenza Luminosa **1000 Lumen**
 Assorbimento max 9 Watt.
 Grado di Protezione IP69K


Faro Lavoro LED - Base Magnetica
Corpo in Alluminio

Codice

LED 12/24V.
12. 679

Caratteristiche Tecniche
 Interruttore
 Potenza Luminosa **1000 Lumen**
 Assorbimento max 9 Watt.
 Grado di Protezione IP69K


Faro Lavoro LED - Base ad Asta
Corpo in Alluminio

Codice

LED 12/24V.
12. 678

Caratteristiche Tecniche
 Interruttore
 Potenza Luminosa **1000 Lumen**
 Assorbimento max 9 Watt.
 Grado di Protezione IP69K



Faro Lavoro LED

Corpo in Alluminio

Codice

LED 10/30V.**12. 593**

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **1100 Lumen**

Assorbimento 1.3 Amp- 12 V. / 0.65 Amp- 24 V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 110 x 110 x 37 mm.



Faro Lavoro LED

Corpo in Alluminio

Codice

LED 10/30V.**12. 594**

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **2000 Lumen**

Assorbimento 1.9 Amp- 12 V. / 0.95 Amp- 24 V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 110 x 110 x 50 mm.



Faro Lavoro LED

Corpo in Alluminio

Codice

LED 12/24 V.**12. 594 B**

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **2000 Lumen**

Assorbimento 1.9 Amp - 12 V. / 0.95 Amp - 24V.

Grado di Protezione: IP67

Dimensioni 110 x 110 x 37 mm.



Faro Lavoro LED

Corpo in Alluminio

Codice

LED 10/30V.**12. 626**

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **3600 Lumen**

Assorbimento 3.5 Amp- 12 V. / 1.75 Amp- 24 V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 110 x 110 x 70 mm.



Faro Lavoro LED
Omologazione Luce di Retromarcia

Codice

LED 12/24V.
12. 549

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **2600 Lumen**
 Assorbimento max 17 Watt
 Lunghezza cavo 2,5 mt.
 Grado di Protezione IP66/IP68
 Dimensioni 147,5 x 101 x 77,5 mm.

Omologazione Luce di Retromarcia


Faro Lavoro LED - Base Magnetica
Interruttore

Codice

LED 12/24 V.
12. 658

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **2600 Lumen**
 Assorbimento max 17 Watt
 Lunghezza cavo 2,5 mt.
 Grado di Protezione IP66/IP68
 Dimensioni 147,5 x 101 x 77,5 mm.


Faro Lavoro LED
Corpo in Alluminio

Codice

LED 12/24 V.
12. 671

Caratteristiche Tecniche
Connessione DT 2 vie
 Cavo 2,5 mt.
 Potenza Luminosa **3000 Lumen**
 Assorbimento max 36 Watt
 Grado di Protezione IP66/68
 Dimensioni 153 x 101 x 75 mm.


Faro Lavoro LED - Luce Spot
Corpo in Alluminio

Codice

LED 10/32V.
12. 661

Caratteristiche Tecniche
Connessione Super Seal 2 vie
 Cavo 2,5 mt.
 Potenza Luminosa **5400 Lumen**
 Assorbimento max: 62 Watt
 Grado di Protezione: IP66/68
 Dimensioni 159 x 110 x 85 mm.



Faro Lavoro LED

	Codice
LED 10/32V.	12. 544
Caratteristiche Tecniche Potenza Luminosa 1000 Lumen Assorbimento max 8 Watt Lunghezza cavo 2,5 mt. Grado di Protezione IP66/IP68 Dimensioni 146,5 x 100 mm.	


Faro Lavoro LED - Luce Spot
Corpo in Alluminio

	Codice
LED 12/32 V.	12. 667
Caratteristiche Tecniche Connessione Super Seal 2 vie Cavo 2,5 mt. Potenza Luminosa 4100 Lumen Assorbimento max 46,5 Watt Cavo Lunghezza 2,5 mt. Grado di Protezione IP66/IP68 Dimensioni 199 x 118 x 72 mm.	


Faro Lavoro LED
Corpo in Alluminio

	Codice
LED 9/32 V.	12. 682
Caratteristiche Tecniche Potenza Luminosa 900 Lumen Grado di Protezione IP67 Dimensioni 105 x 70 x 93 mm.	


Faro Lavoro LED
Corpo in Alluminio

	Codice
LED 10/30 V.	12. 672
Caratteristiche Tecniche Potenza Luminosa 1900 Lumen Assorbimento 2 Amp - 12 V. / 1 Amp - 24V. Grado di Protezione IP67 Dimensioni 142 x 90 x 62 mm.	



Faro Lavoro LED
Corpo in Alluminio

Codice

LED 12/36V. con Luce di posizione
12. 628

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **2600 Lumen**
 Assorbimento max 28 Watt
 Grado di Protezione IP69K
 Dimensioni 168,3 x 90,2 x 67,7 mm.

Luce di Posizione Neon Effect

Faro Lavoro LED
Corpo in Alluminio

Codice

LED 10/30V.
12. 595

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **1300 Lumen**
 Assorbimento 1.4 Amp- 12 V. / 0.75 Amp- 24 V.
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 115 x 115 x 37 mm.


Faro Lavoro LED
Corpo in Alluminio

Codice

LED 10/30V.
12. 596

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **2000 Lumen**
 Assorbimento 1.9 Amp- 12 V. / 0.95 Amp- 24 V.
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 116 x 116 x 50 mm.


Faro Lavoro LED
Corpo in Alluminio

Codice

LED 10/30V.
12. 596 B

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **2000 Lumen**
 Assorbimento 1.9 Amp- 12 V. / 0.95 Amp- 24 V.
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 116 x 116 x 37 mm.



Faro Lavoro LED

Corpo in Alluminio

Codice

LED 12/80V.

12. 627

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **1800 Lumen**

Assorbimento 1.7 Amp- 12 V. / 0.4 Amp- 80 V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 115 x 125 x 60,1 mm.



Faro Lavoro LED - Luce Spot

Corpo in Alluminio

Codice

LED 12/70V.

12. 683

Caratteristiche Tecniche

Connessione Super Seal 2 vie

Cavo 2,5 mt.

Potenza Luminosa **8000 Lumen**

Assorbimento max: 77,8 Watt

Grado di Protezione: IP66/68

Dimensioni 159 x 110 x 85 mm.



Faro Lavoro LED - Ricaricabile

Base Magnetica

Codice

LED 12/24 V.

12. 668

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **850 Lumen**

Assorbimento max: 15 Watt

Batteria Lithium ricaricabile

Grado di Protezione: IP67

Dimensioni 230 x 115 x 100 mm.



Barra Luminosa LED
Luce Spot e Diffusa

Codice

LED 10/30V.
12. 03 200 000

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **8400 Lumen**
 Assorbimento max 120 Amp.
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 500 x 50 x 65 mm.


Barra Luminosa LED
Luce Spot e Diffusa

Codice

LED 10/30V.
12. 03 200 100

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **21000 Lumen**
 Assorbimento max 280 Amp.
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 1116 x 107 x 73 mm.



Faro Lavoro LED**Corpo in Alluminio**

Codice

Blu **LED 12/36V.****12. 542****Specifico per irrorazione e diserbo**

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **720 Lumen**

Assorbimento 0.6 Amp - 12 V. / 0.3 Amp - 28 V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 70 x 70 x 42,6 mm.



Blue Safety Light
Corpo in Alluminio
BLU - LED 10/48V.

Codice

12. 673

Dispositivo di sicurezza visivo per Carrelli elevatori

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **250 Lumen**
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 145 x 110 x 85 mm.


Keep Out Zone Blue
Corpo in Alluminio
BLU - LED 10/36V.

Codice

12. 674

Dispositivo di sicurezza visivo per Carrelli elevatori

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **250 Lumen**
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 100 x 70 x 60 mm.


Keep Out Zone Red
Corpo in Alluminio
ROSSO - LED 10/80V.

Codice

12. 675

Dispositivo di sicurezza visivo per Carrelli elevatori

Caratteristiche Tecniche
 Potenza Luminosa **250 Lumen**
 Grado di Protezione IP67
 Dimensioni 160 x 45 x 70 mm.



Faro Ricerca 12 V.
Lampada H1 100 W

Codice

Faro ricerca brandeggiante elettrico con telecomando

12. 074

Dimensioni 210 x 275 x 170 mm.


Faro Ricerca 12 V. - Base Magnetica
Lampada H1 55 W

Codice

 Faro ricerca brandeggiante elettrico con telecomando
cavo spiralato e spinotto accendisigari universale

12. 075

Dimensioni 210 x 275 x 200 mm.


Faro Ricerca Nautico 12 V.
Lampada H1 100 W

Codice

 Faro ricerca brandeggiante elettrico con telecomando
ad elevato rendimento per applicazioni professionali
e da diporto

12. 076

Dimensioni 210 x 275 x 230 mm.


Faro Ricerca LED 12 V.

Codice

 Faro ricerca brandeggiante elettrico - **LED 12V.**
con telecomando

12. 406

Dimensioni 207 x 269 x 107 mm.

